

# Brasilidade é a Nossa Essência



Iniciamos nossas atividades de importação, comercialização e distribuição de produtos de iluminação e acessórios em 2009, e desde então não paramos de crescer. Somos uma das 3 maiores empresas do segmento no Brasil e oferecemos ao mercado produtos de qualidade, eficientes e duráveis. Dessa forma, temos conquistado respeito e admiração de nossos clientes e da sociedade.

Em 2024 iniciamos a comercialização de uma nova linha de produtos, a de eletroportáteis. Com o slogan **"Kian, presente em todos os momentos"**, queremos deixar claro ao nosso consumidor que, do acender ao apagar das luzes, estaremos juntos.

Somos uma das empresas que mais cresce no setor e fazemos parte de um conjunto de marcas que comporta da importação à distribuição e atacado. Oferecemos um portfólio completo para iluminação LED, Tradicional, Eletroportáteis, Utilidades Domésticas e muito mais. Seguimos investindo em equipes e pesquisas para incluir cada vez mais soluções modernas no mercado.









Escaneie o **QR code** e visite o nosso site.



#### **CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS**



**Tensão:** É medida em Volts (V) e informa em qual faixa de tensão a lâmpada trabalha.



Potência: É a quantidade, medida em Watts (W), de energia elétrica consumida pela lâmpada.



Fator Potência (FP): Indica a eficiência com a qual a energia está sendo usada. Pode variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o aproveitamento de energia elétrica da lâmpada.

Corrente elétrica: É a grandeza física que permite saber qual é a quantidade de carga que atravessa um condutor a cada segundo. Embora a corrente seja medida em Amperes (A), em nossas embalagens será comum que a corrente esteja em miliamperes (mA), devido ao fato de nossas lâmpadas terem baixo consumo de corrente.

Temperatura máxima do corpo: É o máximo de temperatura em °C que o corpo da lâmpada pode chegar em pleno funcionamento.

Etiqueta ENCE: A etiqueta ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação da Energia) faz parte do PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem) e é concedida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) aos produtos certificados.

**Selo de não Dimerização:** Indica que o produto não deve ser aplicado para a finalidade de dimerização, ou seja, para regular a quantidade de luz que a lâmpada emite.



#### BASES DE CONEXÃO:

**Base:** A base da lâmpada é o que possibilita o encaixe do produto no bocal. Uma das bases mais comuns é a E27, mas existem muitos outros modelos, como: E14, E40, GU10, G4 e G9.













**Índice de Reprodução de Cor (IRC):** Indica a capacidade da lâmpada em reproduzir as cores dos objetos de forma fiel. Esse índice tem como referência a luz do Sol, que é considerado o índice de reprodução máximo.







#### 7 TEMPERATURA DE COR:

**Temperatura de cor:** Determina a aparência da cor da luz (mais amarelada ou azulada) e é medida em Kelvin (K).





**RGB:** É um sistema de cores aditivas, cujo nome é a abreviatura em inglês das cores vermelho (red), verde (green) e azul (blue). Quando combinadas, criam diversas outras cores.



#### ₹ PROTEÇÃO E VIDA ÚTIL:

**Grau de Proteção IP 20:** Protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 12mm. Não protegido contra água.



**Grau de Proteção IP 40:** Protegido contra o ingresso de partículas sólidas com diâmetro maior que 1mm. Não protegido contra água.



**Grau de Proteção IP 65:** Totalmente protegido contra poeira e jatos de água.




Vida útil (L70): Equivale ao tempo que o LED leva até que seu fluxo luminoso atinja 70% em relação ao fluxo luminoso inicial. Quando o LED atinge 30% de depreciação comparado ao seu fluxo inicial é considerado o término de sua vida útil, embora em muitos casos o produto continue funcionando.



Vida mediana: Nas lâmpadas Halógenas e Eletrônicas, o tempo médio de duração da lâmpada é chamado de Vida Mediana. Esse termo se refere ao intervalo de tempo, em horas, que em uma amostragem significativa, 50% das unidades, queimaram.






A= ALT. C= COMP. L=LAR. P= PROF. Ø= DIÂMETRO

#### 7 EQUIVALÊNCIA:

**Equivalência:** Compara as lâmpadas LED às eletrônicas e incandescentes.



#### LUMINÂNCIA:





Eficiência Luminosa: Mede a quantidade de energia elétrica convertida em energia luminosa durante o funcionamento da lâmpada, pois é a relação entre o fluxo luminoso e a potência elétrica.

**Economia de energia:** Informa o quanto a lâmpada economiza em energia.

#### 📆 ÂNGULO DE ABERTURA:

**Ângulo de abertura:** Indica o grau de abrangência do foco de luz.



## **₹** SUMÁRIO:

# CLIMATIZAÇÃO

7 AR-CONDICIONADO JANELA

#### SOLAR

- 10 ARANDELA LED SOLAR | ESPETO LED SOLAR
- 11 PROJETOR LED SOLAR

# LÂMPADAS LED

- 14 LED DIRECIONAL MR | LED DIRECIONAL PAR
- 15 LED DIMERIZÁVEL | LED MINI T
- 16 LED BOLINHA | LED VELA
- 17 LED ANTI-INSETO | LED LUZ NEGRA
- 18 LED COLORIDA
- 19 LED COLORIDA | LED COLOR BOLINHA
- 20 LED ANTIQUE NOVEAU | LED CÁPSULA G9
- 21 LED TUBE GLASS | LED TUBE HO GLASS
- 22 LED CLASSIC | LED CLASSIC 12V
- 23 LED GLOBE | LED INDUSTRIAL

# LUMINÁRIAS LED

- 26 PAINEL SLIM
- 27 PAINEL SLIM
- 28 LED PAINEL
- 29 LED PAINEL
- 30 LED PAINEL BKL
- 31 LED PAINEL BKL | LED SPOT FÊNIX
- 32 LED SPOT FÊNIX | MINI SPOT LED
- 33 LED SPOT TRILHO
- LED SPOT RECUADO | LED SPOT SOBREPOR | LED SPOTS
- 35 LED UFO HIGH BAY | LED ESPETO JARDIM
- 36 LED TURTLE | LED PROJETOR
- 37 LED PROJETOR
- 38 LED ARANDELAS | LED LUMINÁRIA PÚBLICA
- 39 LED ARANDELAS

- 40 LED ARANDELAS
- 42 LED AR | LED LINEAR
- LED KSX PRO | LED T5 COM INTERRUPTOR
- 44 LED HÉRMETICA | LED WALL LIGHT
- 45 LED BALIZADOR EMBUTIR | LED MINI LUMINÁ-RIA USB TOUCH
- 46 LED MINI LANTERNA TÁTICA | LED PORTÁTIL

# LUMINÁRIAS TRADICIONAIS

- 48 SPOT EMBUTIR
- 49 LUMINÁRIAS DE MESA
- HERMÉTICA LINEAR | SPOT P/TRILHO |
  REPELENTE ELETRÔNICO
- 51 SPOT SOBREPOR | VARAL DE LUZ

# **ACESSÓRIOS**

- 54 FITAS ALTO BRILHO | FITAS LED GII
- 55 FITAS LED GII | FITAS LED GIII
- 56 PERFIL ALUMÍNIO | PILHAS ALCALINAS
- 57 BATERIA | PILHAS DE ZINCO | DRIVER P/ LED SLIM KIAN

# LÂMPADAS TRADICIONAIS

- 60 ELETRÔNICA ESPIRAL BF | ELETRÔNICA ESPIRAL AF
- 61 ELETRÔNICA RETA BF | ELETRÔNICA RETA AF
- 62 ECOLÓGENA | HALÓGENA CÁPSULA
- 63 ANTIQUE INCANDESCENTE | COMPACTA PL
- 64 HALÓGENA MR | DUPLO CONTATO
- 65 HALÓGENA AR | INCANDESCENTE VELA
- INCANDESCENTE ESPECIAL BULBO T22 |
  INCANDESCENTE ESPECIAL BULBO PS45
- 67 INCANDESCENTE REFLETORA BULBO R63 |
  INCANDESCENTE REFLETORA BULBO R125
- 68 INCANDESCENTE COLOR
- 69 HALÓGENA PAR
- 70 HID VAPOR DE SÓDIO | HID VAPOR METÁLICO



# → AR-CONDICIONADO JANELA


Desenvolvidos com a tecnologia mais moderna no mercado de condicionadores de ar. Diferentes de outros aparelhos, os equipamentos possuem um design compacto e harmonioso que se integra em qualquer ambiente.

- 1 ano de Garantia
- Refrigeração
- Modo Sleep
- · Economia de Energia
- Timer

	ELETRÔNICO				
Código	Cor	Tensão	Capacidade de Refrigeração	Código de Barras	Peso
27411	Branco	127V	7.000BTU/h	6923615599674	17kg
27412	Branco	220V	7.000BTU/h	6923615599636	17kg
27415	Branco	127V	10.000BTU/h	6923615599643	21.5kg
27416	Branco	220V	10.000BTU/h	6923615599728	21.5kg
27417	Branco	220V	12.000BTU/h	6923615599650	28kg

#### Inclui controle remoto

			MECÂNICO		
Código	Cor	Tensão	Capacidade de Refrigeração	Código de Barras	Peso
27413	Branco	127V	10.000BTU/h	6923615599735	21.5kg
27414	Branco	220V	10.000BTU/h	6923615599681	21.5kg



Dimensões				
	А	L		
7.000 BTU/h	348mm	302mm		
10.000 BTU/h	400mm	324mm		
12.000 BTU/h	540mm	370mm		





imagens ilustrativas CLIMATIZAÇÃO 7


















#### → ARANDELA LED SOLAR

Funciona por meio de energia solar, ou seja, não requer eletricidade da rede elétrica para operar. É geralmente fixada na parede, e sua bateria é carregada durante o dia através da exposição ao sol. À noite, acende automaticamente e pode fornecer uma iluminação suave e agradável em áreas externas, como jardins, varandas, pátios e corredores.

	Código	Potência	COR	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
Ī	14671	4W	Preto	400lm	7899710014710	20unid.
	14672	4W	Branco	400lm	7899710014727	20unid.



Dimensões				
А	С	L		
182mm	182mm	110mm		

#### Aplicações



Ideal para iluminação decorativa de ambientes externos




Recomendado para uso em jardins e outros locais com vegetação

#### **▼**ESPETO LED SOLAR

A escolha certa para valorizar ambientes que já foram criados para encantar. Com o Espeto Solar você aproveita todos os benefícios da tecnologia solar em uma luminária com design desenvolvido especialmente para iluminar áreas externas de forma direcionável criando pontos de luz evidenciando áreas verdes.

Código	Temp. de cor / Cor da Luz	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
16827	● 3.000K	2W	50lm	7899710016622	1unid.
16828	● 6.500K	2W	50lm	7899710016639	lunid.
17590	<ul><li>Verde</li></ul>	2W	-	7899710017315	1unid.



#### **Aplicações**



Ideal para iluminação decorativa de ambientes externos




uso em jardins e outros locais com vegetação

# **→** PROJETOR LED SOLAR

Solução sustentável e econômica para iluminação de ambientes externos. Ele recarrega durante o dia e ilumina à noite, permitindo a projeção de luz durante a noite. O projetor solar é fácil de instalar e pode ser usado em jardins, áreas de lazer, entradas de garagem e outros locais que precisam de iluminação noturna.


Código	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
18651	50W	500lm	7899710018909	10unid.
18652	100W	1.000lm	7899710018916	10unid.
18653	150W	1.500lm	7899710018923	5unid.
18654	200W	2.000lm	7899710018930	5unid.



Dimensões Painel				
	А	L		
50w	235mm	17mm		
100W	290mm	17mm		
150W	350mm	17mm		
200W	450mm	17mm		

Dimensões Projetor				
	А	L		
50W	180mm	37mm		
100W	205mm	37mm		
150W	235mm	37mm		
200W	262mm	37mm		


		FIT		
Código	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
24206	50W	600lm	7899710021848	5unid.
24207	100W	1.300lm	7899710021855	5unid.
24208	150W	1.600lm	7899710021862	5unid.
24209	200W	2.400lm	7899710021879	5unid.



Dimensões Painel				
	А	L		
50w	220m	135mm		
100W	280mm	170mm		
150W	235mm	350mm		
200W	290mm	350mm		

Dimensões Projetor				
	А	L		
50W	156mm	168mm		
100W	182mm	192mm		
150W	202mm	212mm		
200W	218mm	230mm		

	C	OM SENSOR DE PRE	SENÇA	
Código	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
27229	50W	800lm	7899710025181	10unid.
27230	100W	1.600lm	7899710025198	10unid.



Dimensões Painel				
	A	L		
50w	210mm	200mm		
100W	300mm	205mm		

Dimensões Projetor				
	А	L		
50W	134mm	120mm		
100W	181mm	162mm		

APLICAÇÃO SIMILAR A LINHA ESPETO SOLAR






















imagens ilustrativas SOLAR 11

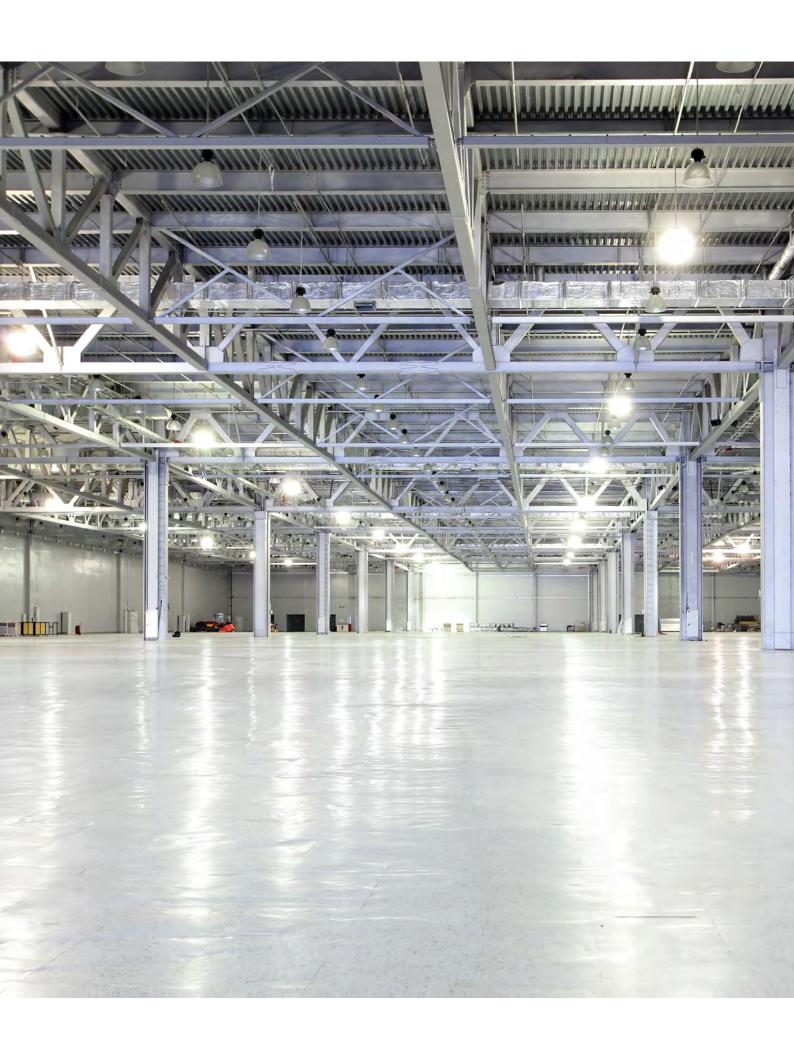





















#### **▼**LED DIRECIONAL MR

Iluminação de destaque para valorizar espaços e detalhes. Com formatos semelhantes às lâmpadas halógenas, é possível fazer a substituição direta, sem necessidade de trocar a luminária.

Código	Modelo	Potência	Equiv. Incand	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
12734	MRII	3,5W	21W	● 3.000K	210lm	7899710012242	60unid.
12735	MRII	3,5W	21W	● 6.500K	210lm	7899710012259	60unid.
11294	MR16	4W	25W	2.700K	250lm	7899710010330	100unid.
18025	MR16	4W	25W	● 4.000K	250lm	7899710018435	100unid.
10592	MR16	4W	25W	● 6.500K	250lm	7899710006883	100unid.
16273	MR16	6,5W	50W	● 2.700K	525lm	7899710010873	100unid.
18023	MR16	6,5W	50W	4.000K	525lm	7899710018411	100unid.
11820	MR16	6.5W	50W	● 6.500K	525lm	7899710010880	100unid.







Dimensões MR16				
	А	Ø		
4W	53,6mm	50mm		
6,5W	53,6mm	50mm		

#### Aplicações







Ideal para orientação ou iluminação de destaque

















#### **▼ LED DIRECIONAL PAR**

Iluminação de destaque para valorizar espaços e detalhes. Com formatos semelhantes às lâmpadas halógenas, é possível fazer a substituição direta, sem necessidade de trocar a luminária.

Código	Modelo	Potência	Temp. de cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
16270	PAR20	7W	2.700K	525lm	7899710016028	30unid.
18024	PAR20	7W	4.000K	525lm	7899710018428	30unid.
10586	PAR20	7W	<ul><li>6.500K</li></ul>	525lm	7899710006821	30unid.
16271	PAR30	11W	2.700K	938lm	7899710016035	10unid.
19620	PAR30	11W	4.000K	938lm	7899710018534	10unid.
10588	PAR30	11W	<ul><li>6.500K</li></ul>	938lm	7899710006845	10unid.
16272	PAR38	14W	2.700K	1.000lm	7899710016042	20unid
10590	PAR38	14W	● 6 500K	1,000lm	7899710006869	10unid




Dir	nensões	PAR20
	А	Ø
7W	86mm	63mm

Ø

121mm



Dim	ensões PA	.R30
	А	Ø
11W	90mm	95mm





# **→** LED DIMERIZÁVEL

Disponíveis nos modelos LED MR11, MR16, LED PAR e A60, oferecem o controle da intensidade da luz e incluem mais versatilidade e praticidade à rotina do usuário. Os modelos possuem IRC 80 e alta durabilidade.

Código	Modelo	Base	Tensão	Potência	Equiv. Incand. / CFL	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
12736	MR11	GU10	Bivolt	3,5W	21W Inc	210lm	7899710012129	60unid.
12737	MR16	GU10	Bivolt	7W	50W Inc	525lm	7899710012112	60unid.
12733	PAR20	E27	Bivolt	6W	42W Inc	410lm	7899710012136	40unid.
12590	A60	E27	Bivolt	10W	60W Inc / 16W CFL	810lm	7899710012105	60unid.
17623	A60	E27	127V	10W	60W Inc / 16W CFL	810lm	7899710017377	60unid.
17624	A60	E27	220V	10W	60W Inc / 16W CFL	810lm	7899710017384	60unid.



Dimensões MR11 / MR16			
	А	Ø	
MRII	41mm	34,5mm	
MR16	46mm	50mm	



Dimensões PAR20				
	А	Ø		
PAR20	91mm	63mm		



Dimensões A60					
	А	Ø			
A60	121mm	60mm			





Indicada para uso geral, em residências, hóteis, restaurantes, comércios e escritórios



Ideal para orientação ou iluminação de destaque


















#### **▼** LED MINI T

Desenvolvido com o formato compacto (Bulbo T45) para ser aplicada em luminárias e abajures estreitos, onde as lâmpadas de formato convencional não entram. Versátil, a lâmpada também pode ser utilizada em ambientes residenciais e comerciais.

Códig	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
17903	9W	● 3.000K	803lm	7899710016202	100/10unid.
16613	9W	● 6.500K	803lm	7899710016219	100/10unid.
17904	- 12W	● 3.000K	1018lm	7899710016226	100/10unid.
17905	12W	● 6.500K	1018lm	7899710016233	100/10unid.



Dimensões					
	А	Ø			
9W	99mm	43mm			
12W	99mm	43mm			















imagens ilustrativas LÂMPADAS LED 15

























#### **▼ LED BOLINHA**

Indicada para uso em ambientes internos e luminárias estreitas que não comportam lâmpadas com dimensões maiores. Devido ao seu maior fluxo luminoso em relação as incandescentes, potencializa a iluminação decorativa do espaço trazendo personalidade e descontração ao ambiente.

Código	Potência	Equiv. Incand/ CFL	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
14500	4,8W	30W/9W	93.000K	450lm	7899710014314	100/10unid.
1//501	/, R/\/	3014/914	● 6 500K	450lm	7999710017721	100/10unid



Dimensões					
	А	Ø			
4,8W	79mm	45mm			




#### **■**LED VELA

Indicada para uso em ambientes internos e luminárias estreitas que não comportam lâmpadas com dimensões maiores. Devido ao seu maior fluxo luminoso em relação as incandescentes, potencializa a iluminação decorativa do espaço trazendo personalidade e descontração ao ambiente.

	Código	Potência	Bulbo	Equiv. Incand	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
ĺ	11298	4,0W	CLARO	40W	93.000K	360lm	7899710010392	10unid.
	11299	4,0W	CLARO	40W	● 6.500K	360lm	7899710010408	10unid.
	11300	4,0W	LEITOSO	40W	3.000K	360lm	7899710010378	10unid.
	11301	4,0W	LEITOSO	40W	● 6.500K	360lm	7899710010385	10unid.

\*acompanha adaptador de E14 p/ E27




Dimensões					
	А	Ø			
4,0W	100mm	36mm			



#### **▼ LED ANTI-INSETO**

A Led Anti-Inseto emite um espectro de luz amarela que não atrai insetos, proporcionando conforto e bem-estar.

Códi	go	Potência	Cor da Luz	Tensão	Código de Barras	Caixa
1573	6	9W	Amarela	100-240V	7899710015724	10unid.








Desenvolvida com um espectro ultravioleta (UV), a lâmpada realça tons brancos em pigmentos de roupas e demais superfícies sendo muito utilizada em festas, identificadores de cédulas falsas e decorações de ambientes.

Código	Potência	Cor da Luz	Tensão	Código de Barras	Caixa
15739	9W	Ultravioleta	100-240V	7899710015748	10unid.






























imagens ilustrativas LÂMPADAS LED 17

#### **▼**LED COLORIDA


A linha de lâmpada LED Coloridas é a opção perfeita para aumentar o astral do ambiente, produzindo uma atmosfera aconchegante e convidativa através de luz e cor. Disponível em diversos formatos, atende aos mais diferentes estilos de design de interiores.




	A60 7W							
Código	Potência	Cor da Luz	Código de Barras	Caixa				
10657	7W	<ul><li>VERDE</li></ul>	7899710009259	50/10unid.				
10658	7W	<ul><li>AZUL</li></ul>	7899710009266	50/10unid.				
10659	7W	<ul> <li>AMARELA</li> </ul>	7899710009273	50/10unid.				
10660	7W	<ul><li>VERMELHA</li></ul>	7899710009280	50/10unid.				
10661	1 7W	<ul><li>ROSA</li></ul>	7899710009990	50/10unid.				



MR16 4W						
Código	Potência	Cor da Luz	Código de Barras	Caixa		
10652	4W	<ul><li>VERDE</li></ul>	7899710009334	50/10unid.		
10653	4W	<ul><li>AZUL</li></ul>	7899710009341	50/10unid.		
10654	4W	<ul> <li>AMARELA</li> </ul>	7899710009358	50/10unid.		
10655	4W	<ul><li>VERMELHA</li></ul>	7899710009365	50/10unid.		
10656	4W	<ul><li>ROSA</li></ul>	7899710010019	50/10unid.		



PAR20 6W							
Código	Potência	Cor da Luz	Código de Barras	Caixa			
10642	6W	<ul><li>VERDE</li></ul>	7899710009372	50/10unid.			
10643	6W	<ul><li>AZUL</li></ul>	7899710009389	50/10unid.			
10644	6W	<ul> <li>AMARELA</li> </ul>	7899710009396	50/10unid.			
10645	6W	<ul><li>VERMELHA</li></ul>	7899710009402	50/10unid.			
10646	6W	<ul><li>ROSA</li></ul>	7899710010026	50/10unid.			








































PAR38 16W						
Código	Potência	Cor da Luz	Código de Barras	Caixa		
10647	16W	<ul><li>VERDE</li></ul>	7899710009419	50/10unid.		
10648	16W	<ul><li>AZUL</li></ul>	7899710009426	50/10unid.		
10649	16W	<ul> <li>AMARELA</li> </ul>	7899710009433	50/10unid.		
10650	16W	<ul><li>VERMELHA</li></ul>	7899710009440	50/10unid.		
10651	16W	<ul><li>ROSA</li></ul>	7899710010033	50/10unid.		



Dimensões PAR38					
	А	Ø			
16W	132mm	122mm			


















## **▼ LED COLOR BOLINHA**

Ótima opção para quem busca uma iluminação divertida e criativa em espaços menores. Além disso, uma excelente escolha para decoração de festas e eventos especiais, proporcionando uma iluminação única e personalizada.

Código	Potência	Cor da Luz	Código de Barras	Caixa
16606	1/3W (Bivolt)	<ul> <li>VERMELHA</li> </ul>	7899710016387	100unid.
16607	1/3W (Bivolt)	<ul><li>VERDE</li></ul>	7899710016394	100unid.
16608	1/3W (Bivolt)	<ul><li>AZUL</li></ul>	7899710016400	100unid.
16609	1/3W (Bivolt)	<ul> <li>AMARELA</li> </ul>	7899710016417	100unid.
16610	1/3W (Bivolt)	<ul><li>ROSA</li></ul>	7899710016424	100unid.
16611	1/3W (Bivolt)	<ul><li>ROXO</li></ul>	7899710016431	100unid.
16612	1/3W (Bivolt)	<ul><li>LARANJA</li></ul>	7899710016448	100unid.
















LÂMPADAS LED 19 imagens ilustrativas

#### **◄** LED ANTIQUE NOVEAU

Tendência que veio para ficar. Com corpo de vidro e acabamento âmbar acobreado, traz sofisticação e resgata uma atmosfera vintage para promover personalidade e valorizar detalhes nos ambientes com propostas de decoração mais modernas.

Código	Base	Modelo	Tensão	Potência	Código de Barras	Caixa
15738	E27	G45	100-240V	2W	7899710015731	10unid.
11286	E14	Vela	127V	2W	7899710010507	50unid.
11287	E14	Vela	220V	2W	7899710010514	50unid.
11288	E27	A60	100-240V	4W	7899710010460	10unid.
11289	E27	ST64	100-240V	4W	7899710010477	10unid.
11290	E27	G95	100-240V	4W	7899710010484	20unid.
11291	F27	G125	100-240V	4W	7899710010491	20unid.

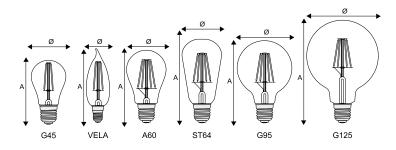


Dimensões					
	А	Ø			
G45	75mm	45mm			
VELA	120mm	35mm			
A60	100mm	60mm			
ST64	140mm	64mm			
G95	155mm	95mm			
G125	175mm	125mm			



# **◄** LED CÁPSULA G9

Indicadas para ambientes sofisticados, as LED Cápsulas G9 substituem as cápsulas Halógenas proporcionando baixo consumo de energia e excelente eficiência luminosa. Disponíveis em acabamento fosco e claro, trazem uma atmosfera aconchegante e convidativa e são ideais para aplicação em luminárias de pequeno porte.

Código	Tensão	Potência	Bulbo	Temp. de cor	Código de Barras	Caixa
13255	127V	2W	FOSCO	2.500K	7899710013720	50unid.
13256	220V	2W	FOSCO	2.500K	7899710013737	50unid.
12591	127V	3W	CLARO	2.700K	7899710012341	50unid.
12592	220V	3W	CLARO	2.700K	7899710012358	50unid.
16512	127V	3W	CLARO	● 6.500K	7899710016301	60unid.
16513	220V	3W	CLARO	● 6.500K	7899710016318	60unid.



Dimensões				
	А	Ø		
2W	59,5mm	14mm		
3W	59,5mm	16mm		






























#### **◄ LED TUBE GLASS**

A versão em LED das lâmpadas tubulares é perfeita para ambientes corporativos, comerciais e industriais. O modelo possui base G13 e dispensa o uso do reator, sendo ligada direto a rede, o que faz este produto consumir menos energia. São ideais para substituir diretamente as lâmpadas fluorescentes tubulares T8/T10.

Có	digo	Potência	Equiv. T8	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
11	596	9W	T8 60cm	93.000K	900lm	7899710012044	10unid.
11	416	9W	T8 60cm	● 4.000K	900lm	7899710008283	10unid.
11	417	9W	T8 60cm	● 6.500K	900lm	7899710008306	10unid.
11	597	18W	T8 120cm	● 3.000K	1850lm	7899710012037	10unid.
11	418	18W	T8 120cm	4.000K	1.850lm	7899710008290	10unid.
11	419	18W	T8 120cm	● 6.500K	1.850lm	7899710006975	10unid.






# BASE TIPO G13 WIDA ÚTIL 25.000h GRAU DE PRODUTO CERTIFICADO CERTIFICADO CERTIFICADO

#### **▼LED TUBE HO GLASS**

Disponível no tamanho de 240cm, possui base G13 e adaptador R17d. Substitui perfeitamente a lâmpada fluorescente HO convencional por ter as mesmas dimensões. Dispensa uso de reator e éligadas diretamente à rede elétrica.

Código	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
12786	40W	3.800lm	7899710013010	10unid.







imagens ilustrativas LÂMPADAS LED 21


















#### **▼ LED CLASSIC**

Iluminação de alto desempenho e em formato consagrado para propostas de ambientações residenciais, comerciais e até decorativas. Versatilidade de aplicação que se une à fácil instalação e à alta durabilidade para substituir tecnologias convencionais e aproveitar ao máximo todos os benefícios da iluminação LED.

Código	Potência	Equiv. Incand. / CFL	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
10055	6W	40W/13W	93.000K	560lm	7899710006500	100unid.
10056	6W	40W/13W	● 6.500K	560lm	7899710006517	100unid.
10057	9W	60W/16W	<ul><li>3.000K</li></ul>	803lm	7899710006524	100unid.
17934	9W	60W/16W	● 4.000K	803lm	7899710018145	100unid.
10058	9W	60W/16W	● 6.500K	803lm	7899710006531	100unid.
10059	12W	75W/20W	3.000K	1.018lm	7899710006548	100unid.
17935	12W	75W/20W	4.000K	1.018lm	7899710018152	100unid.
10060	12W	75W/20W	● 6.500K	1.018lm	7899710006555	100unid.
10061	15W	90W/26W	93.000K	1.311lm	7899710006562	100unid.
17936	15W	90W/26W	● 4.000K	1.311lm	7899710018169	100unid.
10062	15W	90W/26W	● 6.500K	1.311lm	7899710006579	100unid.



Dimensões Aprox.					
А	Ø				
100mm	50mm				
106mm	58mm				
114mm	60mm				
118mm	60mm				
	A 100mm 106mm 114mm				




















#### **■ LED CLASSIC 12V**

Todas as vantagens da LED Classic Kian na tensão de operação de 12V (tensão contínua e alternada). O modelo é ideal para instalações em sistemas com energia solar e embarcações, tornando-se uma opção econômica e eficiente para aplicações de tensão extra baixa.

Código	Potência	Equiv. Incand. / CFL	Tensão	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
13254	7W	30W/9W	12V	450lm	7899710013713	100unid.






#### **▼**LED GLOBE

Design com dimensões reduzidas para acompanhar as inovações do mercado. Produto certificado pelo Inmetro, traz alta potência e fluxo luminoso de até 4.000lm para aplicações em ambientes comerciais e industriais como galpões, lojas e ginásios.

Código	Potência	Temperatura de cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
24346	20W	<ul><li>3.000K</li></ul>	1.450lm	7899710019982	20unid.
24350	20W	4.000K	1.600lm	7899710020971	20unid.
10880	20W	<ul><li>6.500K</li></ul>	1.600lm	7899710009860	20unid.
24347	30W	<ul><li>3.000K</li></ul>	2.100lm	7899710019999	20unid.
24351	30W	4.000K	2.400lm	7899710020988	20unid.
10881	30W	<ul><li>6.500K</li></ul>	2.400lm	7899710009877	20unid.
24348	40W	<ul><li>3.000K</li></ul>	3.000lm	7899710020001	20unid.
24352	40W	<ul><li>4.000K</li></ul>	3.200lm	7899710020995	20unid.
10882	40W	<ul><li>6.500K</li></ul>	3.200lm	7899710009884	20unid.
24349	50W	<ul><li>3.000K</li></ul>	3.600lm	7899710020018	20unid.
24353	50W	● 4.000K	4.000lm	7899710021008	20unid.
11345	50W	● 6.500K	4.000lm	7899710010415	20unid.



Dimensões Aprox.				
	А	Ø		
20W	107mm	60mm		
30W	112mm	70mm		
40W	120mm	80mm		
50W	151mm	100mm		


















#### **▼ LED INDUSTRIAL**

Iluminação de alta potência com fluxo luminoso de até 9.200lm, opção às luminárias convencionais. Indicada para ambientes internos que requerem alta performance de iluminação. Solução ideal para a substituição de lâmpadas CFL de alta potência e mistas.

Código	Base	Bulbo	Potência	Equiv. Incand. / CFL	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
16315*	E27	Т	65W	320W / 87W	5.200lm	7899710016059	10unid.
16316*	E27	Т	80W	390W / 108W	6.400lm	7899710016066	10unid.
16317*	E27	Т	100W	480W / 132W	8.000lm	7899710016073	6unid.
17589	E40	Т	120W	550W / 152W	9.200lm	7899710017308	6unid.

\*Itens possuem adaptador para o E40



















LÂMPADAS LED 23 imagens ilustrativas



# LUMINÁRIAS LED


- PAINEL SLIM
- PAINEL SLIM
- LED PAINEL
- LED PAINEL
- LED PAINEL BKL
- LED PAINEL BKL | LED SPOT FÊNIX
- LED SPOT FÊNIX | MINI SPOT LED
- LED SPOT TRILHO
- LED SPOT RECUADO | LED SPOT SOBREPOR | LED SPOTS
- LED UFO HIGH BAY | LED ESPETO JARDIM
- LED TURTLE | LED PROJETOR
- LED PROJETOR
- LED ARANDELAS | LED LUMINÁRIA PÚBLICA
- LED ARANDELAS
- LED ARANDELAS
- LED AR | LED LINEAR
- LED KSX PRO | LED T5 COM INTERRUPTOR
- LED HÉRMETICA | LED WALL LIGHT
- LED BALIZADOR EMBUTIR | LED MINI LUMINÁ-**RIA USB TOUCH**
- LED MINI LANTERNA TÁTICA | LED PORTÁTIL

10w

#### **→** PAINEL SLIM


Os painéis Slim trazem sofisticação com um toque minimalista a espaços diversos. A tecnologia LED possibilita iluminação eficiente com economia de energia. Para maior praticidade na hora da instalação, aposte na Slim Sobrepor para dar mais destaque aos painéis e garantir um toque especial a tetos de laje ou alvenaria. Caso seu objetivo seja compor uma iluminação mais discreta, opte pela Slim Embutir que vai contribuir para deixar ambientes com tetos em forros de PVC, madeira ou gesso mais harmônicos e amplos, além de ser a opção perfeita para cozinhas, banheiros e cômodos que exigem limpeza constante.





Dimensões				
	L			
3W	20mm	83mm		
6W	20mm	118mm		
12W	20mm	168mm		
15W	20mm	188mm		
18W	20mm	220mm		
24W	20mm	293mm		

	REDONDO - EMBUTIR						
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa		
10384	3W	● 3.000K	135lm	7899710007705	60unid.		
10386	3W	<ul><li>6.000K</li></ul>	135lm	7899710007729	60unid.		
10387	6W	3.000K	300lm	7899710007736	60unid.		
10389	6W	<ul><li>6.000K</li></ul>	300lm	7899710007750	60unid.		
10390	12W	<ul><li>3.000K</li></ul>	730lm	7899710007767	30unid.		
10392	12W	<ul><li>6.000K</li></ul>	730lm	7899710007781	30unid.		
10395	15W	6.000K	1.000lm	7899710007811	30unid.		
10396	18W	3.000K	1.200lm	7899710007828	20unid.		
10398	18W	6.000K	1.200lm	7899710007842	20unid.		
10399	24W	3.000K	1.600lm	7899710007859	20unid.		
10401	24W	<ul><li>6.000K</li></ul>	1.600lm	7899710007873	20unid.		



Dimensões				
А	Ø			
20mm	83mm			
20mm	118mm			
20mm	168mm			
20mm	188mm			
20mm	220mm			
20mm	293mm			
	A 20mm 20mm 20mm 20mm 20mm			



























	QUADRADO - SOBREPOR				
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
15724	6W	● 6.000K	300lm	7899710015625	60unid.
10375	12W	<ul><li>3.000K</li></ul>	730lm	7899710007880	20unid.
10376	12W	4.000K	730lm	7899710007897	20unid.
10377	12W	● 6.000K	730lm	7899710007903	20unid.
10378	18W	● 3.000K	1.200lm	7899710007910	20unid.
10379	18W	● 4.000K	1.200lm	7899710007927	20unid.
10380	18W	● 6.000K	1.200lm	7899710007934	20unid.
10381	24W	<ul><li>3.000K</li></ul>	1.600lm	7899710007941	10unid.
10382	24W	4.000K	1.600lm	7899710007958	10unid.
10383	24W	• 6.000K	1.600lm	7899710007965	10unid.



Dimensões					
А	L				
28mm	112mm				
28mm	168mm				
28mm	210mm				
28mm	285mm				
	28mm 28mm 28mm				


		REDONDO -	SOBREPOR		
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
15723	6W	● 6.000K	300lm	7899710015618	60unid.
10402	12W	<ul><li>3.000K</li></ul>	730lm	7899710007972	20unid.
10404	12W	● 6.000K	730lm	7899710007996	20unid.
10405	18W	<ul><li>3.000K</li></ul>	1.200lm	7899710008009	20unid.
10407	18W	● 6.000K	1.200lm	7899710008023	20unid.
10408	24W	● 3.000K	1.600lm	7899710008030	10unid.
10410	24W	• 6.000K	1.600lm	7899710008054	10unid.



Dimensões					
	А	Ø			
6W	28mm	112mm			
12W	28mm	168mm			
18W	28mm	210mm			
24W	28mm	285mm			

Com 3 modos de iluminação, esta luminária é perfeita para diferentes ambientes! A luz frontal cria uma atmosfera relaxante, a luz lateral intensifica o conforto, e o modo de luz dupla oferece uma iluminação mais intensa para realçar o ambiente.

	DUAL - REDONDO - EMBUTIR					
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	
27221	12W + 4W	● 3.000K + ● 3.000K	720lm + 240lm	7899710025143	40unid.	
27222	12W + 4W	● 6.000K + ● 3.000K	720lm + 240lm	7899710025150	40unid.	
27223	18W + 6W	● 3.000K + ● 6.000K	1260lm + 420lm	7899710025167	20unid.	
27224	18W + 6W	● 6.000K + ● 6.000K	1260lm + 420lm	7899710025174	20unid.	







ÅNGULO DE 120°


















# **■ LED PAINEL**


Tecnologia que veio para proporcionar iluminação uniforme e de qualidade. Ótimo investimento a longo prazo, é indicada especialmente para ambientes comerciais, como escritórios.

		QUADRA[	OO - EMBUTIR		
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
15745	32W	● 3.000K	2.880lm	7899710015809	6unid.
16960	32W	● 4.000K	2.880lm	7899710016745	6unid.
15747	32W	● 6.500K	2.880lm	7899710015823	6unid.
15749	40W	● 3.000K	3.600lm	7899710015847	6unid.
16961	40W	● 4.000K	3.600lm	7899710016752	6unid.
15751	40W	● 6.500K	3.600lm	7899710015861	6unid.




Dimensões					
	А	L			
32W	30mm	403mm			
40W	30mm	620mm			

		QUADRAE	OO - SOBREPOR		
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
15746	32W	● 3.000K	2.880lm	7899710015816	6unid.
16962	32W	● 4.000K	2.880lm	7899710016769	6unid.
15748	32W	● 6.500K	2.880lm	7899710015830	6unid.
15750	40W	<ul><li>3.000K</li></ul>	3.600lm	7899710015854	6unid.
16963	40W	4.000K	3.600lm	7899710016776	6unid.
15752	40W	● 6.500K	3.600lm	7899710015878	6unid.




Dimensões				
	А	L		
32W	38mm	600mm		
40W	70mm	620mm		

QUADRADO - EMBUTIR - RECUADO					
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
27386	12W	● 3.000K	900lm	7899710025204	20unid.
27387	12W	● 6.000K	900lm	7899710025211	20unid.
27388	18W	● 3.000K	1.440lm	7899710025228	10unid.
27389	18W	● 6.000K	1.440lm	7899710025235	10unid.
27390	24W	● 3.000K	1.920lm	7899710025242	10unid.
27391	24W	<ul><li>6.000K</li></ul>	1.920lm	7899710025259	10unid.



Dimensões				
A L				
12W	42mm	176mm		
18W	42mm	222mm		
24W	40mm	297mm		


QUADRADO - SOBREPOR - RECUADO						
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	
27392	12W	● 3.000K	900lm	7899710025266	20unid.	
27393	12W	● 6.000K	900lm	7899710025273	20unid.	
27394	18W	● 3.000K	1.440lm	7899710025280	10unid.	
27395	18W	● 6.000K	1.440lm	7899710025297	10unid.	
27396	24W	● 3.000K	1.920lm	7899710025303	10unid.	
27397	24W	6.000K	1.920lm	7899710025310	10unid.	



Dimensões				
	А	L		
12W	45mm	170mm		
18W	45mm	210mm		
24W	45mm	282mm		

	RETANGULAR - EMBUTIR					
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	
19491	36W	• 3.000K	2.880lm	7899710019135	5unid.	
19492	36W	● 4.000K	2.880lm	7899710019142	5unid.	
19493	36W	● 6.000K	2.880lm	7899710019159	5unid.	
17828	40W	● 3.000K	3.600lm	7899710017698	6unid.	
17829	40W	4.000K	3.600lm	7899710017704	6unid.	
17830	40W	● 6.000K	3.600lm	7899710017711	6unid.	

RETANGULAR - SOBREPOR						
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	
19494	36W	93.000K	2.880lm	7899710019166	5unid.	
19495	36W	● 4.000K	2.880lm	7899710019173	5unid.	
19496	36W	● 6.000K	2.880lm	7899710019180	5unid.	
17831	40W	● 3.000K	3.600lm	7899710017728	6unid.	
17832	40W	4.000K	3.600lm	7899710017735	6unid.	
17833	40W	● 6.000K	3.600lm	7899710017742	6unid.	



Dimensões						
	А	L	С			
36W	38mm	150mm	1.240mm			
40W	30mm	310mm	1.240mm			




















imagens ilustrativas LUMINÁRIAS LED 29



# **▼**LED PAINEL BKL

O melhor da tecnologia LED Backlight para proporcionar uma iluminação mais uniforme, com melhor desempenho e eficiência luminosa.


	QUADRADO - EMBUTIR							
Código	Potência	Temp. de cor	Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa		
28002	6W	● 6.000K	Branco	360lm	7899710026171	50unid.		
24605	12W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	840lm	7899710022791	40unid.		
24606	12W	<ul><li>6.000K</li></ul>	Branco	840lm	7899710022807	20unid.		
24607	18W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	1.260lm	7899710022814	20unid.		
17820	18W	● 6.000K	Branco	1.260lm	7899710017612	20unid.		
24611	18W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Preto	1.080lm	7899710022852	20unid.		
17822	18W	<ul><li>6.000K</li></ul>	Preto	1.260lm	7899710017636	20unid.		
24608	24W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	1.680lm	7899710022821	20unid.		
17821	24W	<ul><li>6.000K</li></ul>	Branco	1.680lm	7899710017629	20unid.		
24612	24W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Preto	1.440lm	7899710022869	20unid.		
17823	24W	<ul><li>6.000K</li></ul>	Preto	1.680lm	7899710017643	20unid.		
24609	32W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	2.240lm	7899710022838	10unid.		
24610	32W	<ul><li>6.000K</li></ul>	Branco	2.250lm	7899710022845	10unid.		



Dimensões Aproximadas				
A L				
6W	25mm	117mm		
12W	29mm	170mm		
18W	24mm	210mm		
24W	26mm	283mm		
32W	29mm	395mm		




	REDONDO - EMBUTIR							
Código	Potência	Temp. de cor	Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa		
28003	6W	● 6.000K	Branco	360lm	7899710026188	50unid.		
24614	12W	6.000K	Branco	840lm	7899710022883	20unid.		
24615	18W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	1.260lm	7899710022890	20unid.		
24616	18W	<ul><li>6.000K</li></ul>	Branco	1.350lm	7899710022906	20unid.		
24619	18W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Preto	1.080lm	7899710022937	20unid.		
24620	18W	<ul><li>6.000K</li></ul>	Preto	1.080lm	7899710022944	20unid.		
24617	24W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	1.680lm	7899710022913	20unid.		
24618	24W	<ul><li>6.000K</li></ul>	Branco	1.800lm	7899710022920	20unid.		
24621	24W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Preto	1.440lm	7899710022951	20unid.		
24622	24W	<ul><li>6.000K</li></ul>	Preto	1.440lm	7899710022968	20unid.		



Dimensões Aproximadas			
	А	Ø	
6W	25mm	117mm	
12W	25mm	160mm	
18W	25mm	210mm	
24W	26mm	285mm	



		QUAE	DRADA - S	SOBREPOR		
Código	Potência	Temp. de cor	Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
28004	6W	● 6.000K	Branco	360lm	7899710026195	50unid.
24623	12W	● 3.000K	Branco	840lm	7899710022975	40unid.
24624	12W	● 6.000K	Branco	840lm	7899710022982	40unid.
24625	18W	● 3.000K	Branco	1.260lm	7899710022999	20unid.
17824	18W	● 6.000K	Branco	1.260lm	7899710017650	20unid.
24633	18W	● 3.000K	Preto	1.080lm	7899710023033	20unid.
17826	18W	● 6.000K	Preto	1.260lm	7899710017674	20unid.
24626	24W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	1.680lm	7899710023002	20unid.
17825	24W	● 6.000K	Branco	1.680lm	7899710017667	20unid.
24634	24W	● 3.000K	Preto	1.440lm	7899710023040	20unid.
17827	24W	● 6.000K	Preto	1.680lm	7899710017681	20unid.
24627	32W	● 3.000K	Branco	2.240lm	7899710023019	10unid.
24632	32W	● 6.000K	Branco	2.250lm	7899710023026	10unid.




Dimensões Aproximadas				
	А	L		
12W	32mm	175mm		
18W	25mm	195mm		
24W	28mm	265mm		
32W	32mm	295mm		







REDONDO - SOBREPOR						
Código	Potência	Temp. de cor	Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
28005	6W	● 6.000K	Branco	360lm	7899710026201	50unid.
24635	12W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	840lm	7899710023057	40unid.
24636	12W	● 6.000K	Branco	840lm	7899710023064	40unid.
24637	18W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	1.260lm	7899710023071	20unid.
24638	18W	6.000K	Branco	1.260lm	7899710023088	20unid.
24641	18W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Preto	1.080lm	7899710023118	20unid.
24642	18W	6.000K	Preto	1.260lm	7899710023125	20unid.
24639	24W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Branco	1.680lm	7899710023095	20unid.
24640	24W	6.000K	Branco	1.680lm	7899710023101	20unid.
24643	24W	<ul><li>3.000K</li></ul>	Preto	1.440lm	7899710023132	20unid.
24644	24W	● 6.000K	Preto	1.680lm	7899710023149	20unid.




Dimensões Aprox.				
	А	Ø		
12W	25mm	155mm		
18W	26mm	196mm		
24W	28mm	266mm		



# **▼**LED SPOT FÊNIX

Indicado para ambientes comerciais e residenciais, é perfeito para iluminação de destaque, valorizando detalhes essenciais.

	QUADRADO					
Código	Potência	Cor	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
11598	3W	Branco	9 3.000K	240lm	7899710011870	40unid.
11599	3W	Branco	● 6.000K	240lm	7899710011887	40unid.
11600	5W	Branco	9 3.000K	400lm	7899710011894	40unid.
19616	5W	Branco	4.000K	400lm	7899710019197	40unid.
11601	5W	Branco	• 6.000K	400lm	7899710011900	40unid.
17077	5W	Preto	9 3.000K	400lm	7899710016981	40unid.
19617	5W	Preto	4.000K	400lm	7899710019203	40unid.
17079	5W	Preto	● 6.000K	400lm	7899710017001	40unid.
11602	7W	Branco	9 3.000K	560lm	7899710011917	80unid.
11603	7W	Branco	• 6.000K	560lm	7899710011924	80unid.
11604	12W	Branco	9 3.000K	960lm	7899710011931	80unid.
11605	12W	Branco	<ul><li>6.000K</li></ul>	960lm	7899710011948	80unid.



Dimensões				
	А	L		
3W	25mm	65mm		
5W	30mm	88mm		
7W	30mm	113mm		
12W	43mm	133mm		





















LUMINÁRIAS LED 31 imagens ilustrativas


















А	Ø
	, ,
25mm	65mm
30mm	88mm
30mm	113mm
43mm	133mm
	30mm 30mm

#### **Aplicações**



efeito e aplicações decorativas



luminárias convencionais equipadas com lâmpadas



#### **™** MINI SPOT LED

Indicado para ambientes comerciais e residenciais, é perfeito para iluminação de destaque, valorizando detalhes essenciais.

QUADRADO						
Código	Potência	Cor	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
17834	1W	Branco	• 3.000K	90lm	7899710017759	100unid.
17836	1W	Branco	● 6.500K	90lm	7899710017773	100unid.
17835	1W	Preto	● 3.000K	90lm	7899710017766	100unid.
17838	1W	Preto	● 6.500K	90lm	7899710017780	100unid.

REDONDO


Temp. de Cor

93.000K

● 6.500K

**3.000**K

● 6.500K



Cor

Branco

Branco

Preto

Preto

	Dimensõ	es
	А	L
1W	29mm	35mm

Fluxo Luminoso

90lm

90lm

90lm

90lm

Total Control	
100-240V	

NETERN .
in NI SPOT 100 2-40Y











8	
A T	

Código

17839

17841

17840

17842

Potência

1W

1W

1W

1W

Dimensões				
	А	Ø		
1W	29mm	35mm		

#### **Aplicações**

Código de Barras

7899710017797

7899710017810

7899710017803

7899710017827



Iluminação de efeito e aplicações decorativas



Caixa

100unid.

100unid.

100unid.

100unid.


Substituição de luminárias convencionais equipadas com lâmpadas

## **◄ LED SPOT TRILHO**

Design moderno, arrojado e ao estilo industrial. É tendência entre arquitetos e designers de interiores que prezam por sofisticação e muita personalidade. Além da facilidade na instalação, sua luz direcionável se adapta facilmente a qualquer ambiente.

Código	Cor	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
14659	Branco	7W	• 3.000K	455lm	7899710014598	80unid.
14660	Branco	7W	● 6.500K	455lm	7899710014604	80unid.
14661	Preto	7W	● 3.000K	455lm	7899710014611	80unid.
14662	Preto	7W	● 6.500K	455lm	7899710014628	80unid.
16441	Branco	12W	● 3.000K	840lm	7899710016127	80unid.
16443	Branco	12W	● 6.500K	840lm	7899710016141	80unid.
16442	Preto	12W	● 3.000K	840lm	7899710016134	80unid.
16444	Preto	12W	● 6.500K	840lm	7899710016158	80unid.
17883	Branco	15W	● 3.000K	1.125lm	7899710017940	50unid.
17884	Branco	15W	● 6.500K	1.125lm	7899710017957	50unid.
17881	Preto	15W	● 3.000K	1.125lm	7899710017926	50unid.
17882	Preto	15W	● 6.500K	1.125lm	7899710017933	50unid.
17887	Branco	20W	● 3.000K	1.500lm	7899710017988	40unid.
17888	Branco	20W	● 6.500K	1.500lm	7899710017995	40unid.
17885	Preto	20W	● 3.000K	1.500lm	7899710017964	40unid.
17886	Preto	20W	● 6.500K	1.500lm	7899710017971	40unid.


	TRILHO FIT		
Código	Modelo	Código de Barras	Caixa
17879	TRILHO P/ SPOT FIT BRANCO 1,0MT	7899710017902	20unid.
17880	TRILHO P/ SPOT FIT PRETO 1,0MT	7899710017919	20unid.
17878	TRILHO P/SPOT FIT BRANCO 2,0MT	7899710017896	20unid.
17877	TRILHO P/ SPOT FIT PRETO 2,0MT	7899710017889	20unid.
23220	EMENDA FIT 90° P/TRILHO BRANCO	7899710020919	200unid.
23221	EMENDA FIT 90° P/TRILHO PRETO	7899710020926	200unid.
23222	EMENDA FIT RETA P/TRILHO BRANCO	7899710020933	200unid.
23223	EMENDA FIT RETA P/TRILHO PRETO	7899710020940	200unid.



Dimensões Spot					
	А	L			
7W	90mm	50mm			
12W	105mm	50mm			
15W	140mm	64mm			
20W	150mm	74mm			

		ŀ	KIT 3 LED SPOT	rs c/trilho		
Código	Cor	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
17868	Branco	7W	93.000K	490lm	7899710017865	10unid.
17869	Branco	7W	<ul><li>6.500K</li></ul>	490lm	7899710017872	10unid.
17867	Preto	7W	93.000K	490lm	7899710017841	10unid.
17866	Preto	7W	● 6.500K	490lm	7899710017858	10unid.

\*Kit contém: 3 SPOTS DE 7W; 1 TRILHO DE 1 METRO; 1 EMENDA RETA
















































#### **▼ LED SPOT RECUADO**

Indicado para ambientes comerciais e residenciais, são perfeitos para iluminação de destaque, valorizando detalhes essenciais.

Código	Potência	Cor	Temp. de cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
18033	5W	Branco	93.000K	350lm	7899710018480	100unid.
18034	5W	Branco	● 6.000K	350lm	7899710018497	100unid.
18035	5W	Preto	● 3.000K	350lm	7899710018503	100unid.
18036	5W	Preto	● 6.000K	350lm	7899710018510	100unid.






# **▼**LED SPOT SOBREPOR

Indicado para ambientes comerciais e residenciais, são perfeitos para iluminação de destaque, valorizando detalhes essenciais.

Código	Potência	Cor	Temp. de cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
19476	5W	Branco	93.000K	350lm	7899710019067	100unid.
19475	5W	Branco	<ul><li>6.000K</li></ul>	350lm	7899710019050	100unid.
19478	5W	Preto	3.000K	350lm	7899710019081	100unid.
19477	5W	Preto	<ul><li>6.000K</li></ul>	350lm	7899710019074	100unid.






#### **▼ LED SPOTS**

Indicados para ambientes comerciais e residenciais, são perfeitos para iluminação de destaque, valorizando detalhes essenciais.

Código	Modelo	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
12824	1 LAMP	6W	450lm	7899710013591	20unid.
12825	1 LAMP	9W	675lm	7899710013607	20unid.
12826	3 LAMP	3x6W	1.350lm	7899710013614	20unid.




Dimensões Subjetiva				
	А	Ø		
6W	134mm	118mm		
9W	159mm	118mm		
3X6W	131mm	146mm		

APLICAÇÃO SIMILAR A LINHA SPOT SOBREPOR

#### **▼ LED UFO HIGH BAY**

O melhor custo-benefício para iluminação de áreas industriais e comerciais com alto desempenho e economia de energia. O design simples e moderno emite luz intensa substituindo perfeitamente as lâmpadas industriais e os projetores.

Código	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
11771	100W	10.000lm	7899710012662	5unid.
11772	150W	15.000lm	7899710012679	5unid.
11773	200W	20.000lm	7899710012686	5unid.



Dimensões Aprox.				
	А	Ø		
100w	90mm	271mm		
150W	90mm	310mm		
200W	90mm	380mm		


















## **▼ LED ESPETO JARDIM**

A escolha certa para valorizar ambientes que já foram criados para encantar. Com o Espeto Jardim você aproveita todos os benefícios da tecnologia LED em uma luminária com design desenvolvido especialmente para iluminar áreas externas de forma direcionável criando pontos de luz e evidenciando áreas verdes.

Código	Potência	Cor	Temp. de Cor / Cor da luz	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
10618	5W	Preto	AMBAR	-	7899710009662	50unid.
10615	5W	Preto	<ul><li>3.000K</li></ul>	350lm	7899710009631	50unid.
10616	5W	Verde	● 3.000K	350lm	7899710009648	50unid.
10617	5W	Preto	<ul><li>VERDE</li></ul>	-	7899710009655	50unid.
12817	5W	Verde	<ul><li>VERDE</li></ul>	-	7899710013522	50unid.

FIT							
Código	Potência	Cor	Temp. de Cor / Cor da luz	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	
16867	5W	Preto	● VERDE	-	7899710016653	50unid.	
16866	5W	Preto	AMBAR	-	7899710016646	50unid.	
16868	5W	Verde	<ul><li>3.000K</li></ul>	400lm	7899710016660	50unid.	



Dimensões					
	Ø				
ESPETO	270mm	60mm			
FIT	180mm	55mm			

















16866 - 16867 - 16868

imagens ilustrativas LUMINÁRIAS LED 35















#### **▼ LED TURTLE**

Ideal para áreas externas que demandam iluminação eficiente para trazer mais segurança e aproveitar todo o potencial do espaço. A LED Turtle traz design arrojado e robustez para ambientes que requerem resistência a ações do tempo.

Código	Modelo	Potência	Cor	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
15519	Oval	12W	Branco	93.000K	1.020lm	7899710015359	50unid.
20439	Oval	12W	Branco	● 4.000K	900lm	7899710019425	50unid.
15520	Oval	12W	Branco	● 6.500K	1.020lm	7899710015397	50unid.
20441	Oval	12W	Preto	3.000K	900lm	7899710019449	50unid.
20442	Oval	12W	Preto	4.000K	900lm	7899710019456	50unid.
20443	Oval	12W	Preto	● 6.500K	900lm	7899710019463	50unid.
20547	Redondo	12W	Branco	93.000K	900lm	7899710019593	50unid.
20548	Redondo	12W	Branco	● 6.500K	900lm	7899710019609	50unid.
20447	Redondo	12W	Preto	93.000K	900lm	7899710019500	50unid.
20448	Redondo	12W	Preto	● 6.500K	900lm	7899710019517	50unid.
15521	Redondo	15W	Branco	93.000K	1.220lm	7899710015373	50unid.
15522	Redondo	15W	Branco	<ul><li>6.500K</li></ul>	1.220lm	7899710015410	50unid.
15523	Oval	18W	Branco	<ul><li>3.000K</li></ul>	1.440lm	7899710015366	50unid.
20440	Oval	18W	Branco	4.000K	1.620lm	7899710019432	50unid.
15524	Oval	18W	Branco	6.500K	1.440lm	7899710015403	50unid.
20444	Oval	18W	Preto	3.000K	1.620lm	7899710019470	50unid.
20445	Oval	18W	Preto	4.000K	1.620lm	7899710019487	50unid.
20446	Oval	18W	Preto	● 6.500K	1.620lm	7899710019494	50unid.
20549	Redondo	18W	Branco	93.000K	1.620lm	7899710019616	50unid.
20550	Redondo	18W	Branco	● 6.500K	1.620lm	7899710019623	50unid.
20449	Redondo	18W	Preto	<ul><li>3.000K</li></ul>	1.620lm	7899710019524	50unid.
20450	Redondo	18W	Preto	● 6.500K	1.620lm	7899710019531	50unid.
15525	Redondo	20W	Branco	93.000K	1.600lm	7899710015380	50unid.
15526	Redondo	20W	Branco	● 6.500K	1.600lm	7899710015427	50unid.



Dimensões Redondo					
	A				
12W	35mm	140mm			
15W	51mm	138mm			
18W	35mm	175mm			
20W	56mm	168mm			



Dimensões Oval						
A L C						
12W	35mm	80mm	170mm			
18W	57mm	99mm	210mm			

#### **Aplicações**



Aplicação em ambientes de piscina e sauna



ções em jardins, calçadas e fachadas















#### **▼**LED PROJETOR


O melhor da tecnologia LED combinado à alta resistência para trazer ao consumidor projetores robustos e com alto poder de iluminação.

Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
14462	10W	<ul><li>3.000K</li></ul>	750lm	7899710014406	50unid.
14463	10W	● 6.500K	750lm	7899710014413	50unid.
14464	20W	<ul><li>3.000K</li></ul>	1.500lm	7899710014420	36unid.
14465	20W	<ul><li>6.500K</li></ul>	1.500lm	7899710014437	36unid.
14466	30W	3.000K	2.250lm	7899710014444	20unid.
14467	30W	<ul><li>6.500K</li></ul>	2.250lm	7899710014451	20unid.
14468	50W	3.000K	3.750lm	7899710014468	16unid.
14469	50W	<ul><li>6.500K</li></ul>	3.750lm	7899710014475	16unid.
24354	100W	<ul><li>3.000K</li></ul>	7.500lm	7899710022760	10unid.
14470	100W	<ul><li>6.500K</li></ul>	7.500lm	7899710014482	8unid.
14472	200W	● 6.500K	15.000lm	7899710014505	4unid.
17900	300W	<ul><li>6.500K</li></ul>	22.500lm	7899710018107	5unid.
18081	400W	● 6.500K	30.000lm	7899710018558	5unid.
18082	500W	● 6.500K	37.500lm	7899710018565	3unid.
27217	800W	● 6.500K	60.000lm	7899710025105	2unid.
18113*	50W	<b>♣</b> RGB		7899710018572	20unid.

<sup>\*</sup>Incluso controle remoto para seleção de cor, intesidade e modo de operação

	PROJETOR VERDE					
Código	Potência	Cor da Luz	Código de Barras	Caixa		
27218	10W	• VERDE	7899710025112	60unid.		
27219	20W	● VERDE	7899710025129	60unid.		
15089	30W	• VERDE	7899710015106	20unid.		
15090	50W	● VERDE	7899710015113	16unid.		
27220	100W	• VERDE	7899710025129	10unid.		






Dimensões Projetor					
	А	L			
10W	76mm	80mm			
20W	85mm	90mm			
30W	86mm	102mm			
50W	116mm	134mm			
50W 👶	116mm	134mm			
100W	178mm	208mm			
200W	255mm	290mm			
300W	290mm	330mm			
400W	350mm	390mm			
500W	400mm	450mm			
800W	469mm	544mm			







			PORTÁTIL		
Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
24492	60W	● 6.500K	600lm	7899710022777	10unid.
24493	100W	● 6.500K	1.300lm	7899710022784	10unid.



Dimensões Projetor Portátil					
A L					
60W	293mm	235mm			
100W	260mm				



Dimensões Projetor Verde Α

66mm

116mm

160mm

72mm

196mm

10W

30W 50W

100W







Ideal para ilumina-ção decorativa de ambientes externos



Recomendado para uso em jardins e outros locais com vegetação

LUMINÁRIAS LED 37 imagens ilustrativas
















### **◄** LED ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ideal para a iluminação de áreas externas, especialmente de postes nas ruas. Também podem ser utilizadas em ambientes que demandam alta performance. Eficiência que se une à alta qualidade e durabilidade.

Código	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
18146	30W	3.600lm	7899710018626	15unid.
18147	50W	6.000lm	7899710018633	10unid.
18148	100W	12.000lm	7899710018640	10unid.
18149	150W	18.000lm	7899710018657	15unid.
18150	200w	24.000lm	7899710018664	5unid.

### \*possui base para relé fotocélula




Dimensões					
	А	L			
30W	410mm	120mm			
50W	475mm	148mm			
100W	555mm	172mm			
150W	675mm	218mm			
200W	755mm	253mm			





Detalhes fazem toda a diferença. Por isto, as Arandelas são muito utilizadas em ambientes projetados por arquitetos e designers de interiores por valorizar locais de passagem como corredores e escadas, e como iluminação de destaque evidenciando objetos e acabamentos. Os modelos variam quanto ao foco da luz.






Dimensões					
А	L				
50mm	125mm				








4 FOCOS						
Código	Cor	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
14922	Preto	6W	93.000K	360lm	7899710014987	50unid.
14923	Branco	6W	● 3.000K	360lm	7899710014994	50unid.



Dimensões				
А	L			
50mm	125mm			


	WALL LIGHT						
Código	Cor	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	
12820	Preto	3W	93.000K	210lm	7899710013553	50unid.	
12821	Preto	3W	<ul><li>6.500K</li></ul>	210lm	7899710013560	50unid.	
12822	Branco	3W	3.000K	210lm	7899710013577	50unid.	
12823	Branco	3W	<ul><li>6.500K</li></ul>	210lm	7899710013584	50unid.	



Dimensões					
А	L				
50mm	120mm				




	SOBREPOR LUA								
Código	Cor	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa			
16823	Preto	8W	3.000K	480lm	7899710016585	30unid.			
16824	Preto	8W	<ul><li>6.500K</li></ul>	480lm	7899710016592	30unid.			
16825	Branco	8W	3.000K	480lm	7899710016608	30unid.			
16826	Branco	8W	<ul><li>6.500K</li></ul>	480lm	7899710016615	30unid.			



Dimensões				
А	Ø			
52mm	180mm			




4 FOCOS AJUSTÁVEIS								
Código	Cor	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa		
17889	Preto	6W	● 3.000K	360lm	7899710018008	50unid.		
17890	Preto	6W	● 6.500K	360lm	7899710018015	50unid.		
17891	Branco	6W	● 3.000K	360lm	7899710018022	50unid.		
17892	Branco	6W	● 6.500K	360lm	7899710018039	50unid		




Dimensões				
A L				
30mm 120mm				







Dimensões						
А	L					
40mm	50mm					















	Dimensões	
А	L	С
40mm	78mm	120MM



8 DOTS								
Código	Cor	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa		
27211	Preto	8W	<ul><li>3.000K</li></ul>	720lm	7899710025044	50unid.		
27212	Preto	8W	<ul><li>6.000K</li></ul>	720lm	7899710025051	50unid.		
27215	Branco	8W	<ul><li>3.000K</li></ul>	720lm	7899710025082	50unid.		
27216	Branco	l 8W	• 6.000K	720lm	7899710025099	50unid.		



Dimensões					
А	L	С			
45mm	78mm	208MM			



MINI SOBREPOR								
Código	o Cor Potência Temp. de Cor Fluxo Luminoso Código de Barras Caixa							
17777	Preto	2W	9 3.000K	130lm	7899710017544	100unid.		
17778	Preto	2W	<ul><li>6.000K</li></ul>	130lm	7899710017551	100unid.		
17779	Branco	2W	<ul><li>3.000K</li></ul>	130lm	7899710017568	100unid.		
17780	Branco	2W	<ul><li>6.000K</li></ul>	130lm	7899710017575	100unid.		







Dimensões					
А	L				
40mm	50mm				

### **Aplicações**



Indicada para uso geral, em residências, hóteis, restaurantes, comércios e escritórios




Ideal para orientação ou iluminação de destaque

### **▼**LED AR

Com modelos convencionais e dimerizáveis, são ótimas para iluminação de destaque, valorizando texturas e objetos no ambiente.

Código	Dimerizável	Tensão	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
11779	Não	100-240V	7W	500lm	7899710012433	60unid.
11780	Sim	127V	7W	500lm	7899710012440	60unid.
11781	Sim	220V	7W	500lm	7899710012457	60unid.
11782	Não	100-240V	10W	720lm	7899710012464	24unid.
11783	Sim	127V	10W	720lm	7899710012471	24unid.
11784	Sim	220V	10W	720lm	7899710012488	24unid.

<sup>\*</sup>Deve ser acoplada a spots convencionais



Dimensões						
	Ø					
7W	48mm	70mm				
11W	67mm	lllmm				




### **■ LED LINEAR**

imagens ilustrativas

Solução perfeita para ambientes residenciais e comerciais, ela traz luz de alta intensidade para aplicações de iluminação em geral. Desevolvidas especialmente para quem deseja qualidade e um excelente custo-benefício.

Código	Potência	Equivalência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
18114	18W	2X TUB FLUOR 18W	3.000K	1.350lm	7899710018589	20unid.
18115	18W	2X TUB FLUOR 18W	4.000K	1.350lm	7899710018596	20unid.
16514	18W	2X TUB FLUOR 18W	<ul><li>6.500K</li></ul>	1.350lm	7899710016325	20unid.
18116	36W	2X TUB FLUOR 32W	3.000K	2.700lm	7899710018602	20unid.
18117	36W	2X TUB FLUOR 32W	4.000K	2.700lm	7899710018619	20unid.
16516	36W	2X TUB FLUOR 32W	<ul><li>6.500K</li></ul>	2.700lm	7899710016332	20unid.



	А	L	С
18W	25mm	75mm	600mm
36W	36W 25mm		1200mm




























LUMINÁRIAS LED 41













### **■ LED KSX PRO**

Lugares amplos e com pé direito elevado merecem iluminação de alta performance. As Lineares KSX PRO trazem um show de iluminação, com grau de proteção IP40, o que a torna resistente ao ingresso de partículas sólidas.

Código	Potência	Substitui	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
10453	45W	1X110W HO	4.000K	3.600lm	7899710007484	20unid.
10454	45W	1x110W HO	● 6.000K	3.600lm	7899710007491	20unid.



Dimensões			
А	L	С	
25mm	75mm	1200mm	


















### **▼ LED T5 COM INTERRUPTOR**

Perfeita para instalações residenciais e comerciais, possui em seu corpo um botão para ligar ou desligar permitindo a instalação onde não há interruptores.

Código	Potência	Substitui	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
10455	9W	1X FL TUB 16W	600lm	7899710007507	25unid.
10456	18W	1X FL TUB 32W	1.200lm	7899710007514	25unid.




	Dimensões				
	А	L	С		
9W	23mm	35mm	570mm		
18W	23mm	35mm	1170mm		



### **▼** LED HERMÉTICA

A Hermética Linear é uma luminária de sobrepor com alta resistência, capaz de iluminar ambientes mais úmidos com qualidade e durabilidade.

Código	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
11768	18W	1.500lm	7899710012693	20unid.
11769	36W	2.520lm	7899710012709	20unid.
27640	48W	3.800lm	7899710025938	20unid.
11770	54W	5.000lm	7899710012716	20unid.




		Dime	ensões	
		А	L	С
Ī	18W	55mm	29mm	600mm
ſ	36W	53mm	28mm	1215mm
ſ	48W	53mm	28mm	1510mm
	54W	58mm	48mm	1200mm



### **■ LED WALL LIGHT**

Iluminação discreta para trazer sofisticação e aconchego para o cômodo. Muito utilizada em ambientes residenciais, é um item de iluminação com efeito balizador que faz toda a diferença.

Código	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
12804	2W	<ul><li>3.000K</li></ul>	150lm	7899710013393	60unid.
11454	2W	● 6.500K	150lm	7899710011184	60unid.

























imagens ilustrativas LUMINÁRIAS LED 43












### **▼ LED BALIZADOR EMBUTIR**

Opção eficiente e econômica para iluminar com elegância. Seu design moderno e embutido garante praticidade, além de integrar-se facilmente a diversos ambientes. Com baixo consumo de energia, é a escolha ideal para quem busca aliar funcionalidade e estilo em um único produto.

	Código	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
	24257	1W	68lm	7899710022425	50unid.
	24258	3W	141lm	7899710022432	50unid.
	24259	5W	235lm	7899710022449	50unid.
24260		7W	329lm	7899710022456	20unid.
	2/261	9\\\	/23lm	7899710022763	20unid



	Dimensõe	es
	А	Ø
1W	75mm	65mm
3W	75mm	65mm
5W	75mm	65mm
7W	90mm	120mm
9W	90mm	120mm














### **▼ LED MINI LUMINÁRIA USB TOUCH**

Uma opção prática e versátil para iluminar ambientes de forma sutil. Ela é conectada diretamente à porta USB do computador ou carregador de celular. Seu design compacto e elegante permite que seja facilmente transportada para qualquer lugar, sendo uma ótima opção para quem precisa de uma fonte de luz portátil.

Código	Fluxo Luminoso	Tensão	Temp. de cor	Código de Barras	Caixa
24137	30lm	5Vdc	● 3.000K	7899710020957	20unid.
24138	30lm	5Vdc	● 6.000K	7899710020964	20unid.






### **▼**LED MINI LANTERNA TÁTICA

Equipamento portátil e compacto que emite luz concentrada. Possibilita o carregamento em qualquer porta USB disponível, não é mais necessário se preocupar em comprar pilhas ou baterias novas. Funciona com efeito de luz estroboscópica e foco ajustável.

Código	Tensão de Entrada	Corrente de Entrada	Temp. de cor Frontal / Lateral	Código de Barras	Caixa
18647	5V	1A	Luz Ultravioleta / 🌑 6.500K	7899710018725	200unid.
18648	5V	1A	<ul><li>6.500K / ● 6.500K</li></ul>	7899710018732	200unid.

### \*Conteúdo: 01 Laterna LED e 01 Cabo Micro USB






# REAL PROPERTY OF THE PARTY OF T

### **▼**LED PORTÁTIL

Essencial nos casos de falta de iluminação proveniente de uma queda de energia na rede elétrica. O produto possui tensão bivolt, podendo ser fixado na parede ou no teto. Para melhor durabilidade da bateria, evite expor a luminária em locais com altas temperaturas.

Código	Modelo	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
9122	KS30 BIV	1,5W	70lm (MIN) /100LM (MAX)	7899710002915	40unid.
8981	KS60 BIV	3W	150lm (MIN) / 300LM (MAX)	7899710001376	40unid.

LED PORTÁTIL FIT					
Código	Modelo	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
16883	KS30 BIV	1W	90lm (ALTA) / 50LM (BAIXA)	7899710016677	40unid.



Dimensões						
	А	L	С			
1W	24,5mm	43mm	159mm			
1,5W	30mm	55mm	200mm			
3W	30mm	70mm	331mm			













LUMINÁRIAS LED 45






### **▼** SPOT EMBUTIR

Possibilita uma rápida instalação para lâmpadas direcionais. Estão disponíveis nos modelos redondo e quadrado, garantindo possibilidades de aplicação.

\*Nenhum modelo acompanha soquete.


QUADRADO						
Código	Modelo	Código de Barras	Caixa			
11786	MRII	7899710012501	60unid.			
11788	MR16	7899710012525	60unid.			
11790	AR70	7899710012549	60unid.			
11792	ARIII	7899710012563	40unid.			
11794	PAR20	7899710012587	60unid.			
11796	PAR30	7899710012600	40unid.			



Dimensões Quadrado				
	А	L		
MRII	30mm	76mm		
MR16	37mm	93mm		
AR70	38mm	115mm		
ARIII	45mm	170mm		
PAR20	38mm	111mm		
PAR30	45mm	170mm		



REDONDO						
Código	Modelo	Código de Barras	Caixa			
11785	MRII	7899710012495	60unid.			
11787	MR16	7899710012518	60unid.			
11789	AR70	7899710012532	60unid.			
11791	ARIII	7899710012556	40unid.			
11793	PAR20	7899710012570	60unid.			
11795	PAR30	7899710012594	40unid.			



A Ø  MR11 30mm 76mm  MR16 37mm 93mm  AR70 38mm 115mm  AR111 45mm 170mm  PAR20 38mm 111mm	Dimensões Redondo				
MR16 37mm 93mm AR70 38mm 115mm AR111 45mm 170mm		А	Ø		
AR70 38mm 115mm AR111 45mm 170mm	MR11 30mm		76mm		
AR111 45mm 170mm	MR16	37mm	93mm		
	AR70	38mm	115mm		
PAR20 38mm 111mm	AR111	45mm 170mm			
	PAR20	38mm	IIImm		
PAR30 45mm 170mm	PAR30	45mm	170mm		

### **Aplicações**



lluminação de efeito e aplicações decorativas



Ideal para orientação ou iluminação de destaque


### **■ LUMINÁRIAS DE MESA**

Use a iluminação a seu favor para atividades que demandam atenção e inspiram produtividade. Com 2 diferentes modelos, as Luminárias de Mesa vão iluminar seu escritório levando estilo, eficiência e praticidade à rotina.


### \*Nenhum modelo acompanha lâmpada.

LUMI FLEX BASE						
Código	Base	Cor	Código de Barras	Caixa		
7809	E27	Amarelo	7898495146982	20unid.		
7810	E27	Azul	7898495146999	20unid.		
7811	E27	Branco	7898495146975	20unid.		
7812	E27	Preto	7898495146968	20unid.		
7813	E27	Verde	7898495147002	20unid.		

LUMI FLEX GARRA					
Código	Base	Cor	Código de Barras	Caixa	
7807	E27	Branco	7898495147026	30unid.	
7808	E27	Preto	7898495147019	30unid.	



Dime	nsões Flex Base	
А	L	С
144mm	130mm	310mm



Dimensões Flex Garra				
	А	L	С	
	144mm	130mm	310mm	



### ■ REPELENTE ELETRÔNICO

Proteja seu ambiente de forma prática e eficiente com o Repelente Eletrônico. Ideal para espaços de até 30m², ele utiliza tecnologia avançada para afastar insetos indesejados, garantindo conforto e tranquilidade para você e sua família. Compacto e bivolt, ele é perfeito para ser usado em diferentes ambientes, unindo design discreto e eficiência para o dia a dia.

Código	Alcance	Dimensões	Potência	Código de Barras	
27039	30m² de cohertura	ALT 60mm x LAPG 50mm	0.4\W (100\V)   0.96\W (240\V)	7899710026621	ĺ
























### ➡ HERMÉTICA LINEAR

Luminária de sobrepor com alta resistência, capaz de iluminar ambientes mais úmidos com qualidade e durabilidade. Possui grau de proteção IP65, o que a torna resistente a jatos de água, poeira e umidade.

Código	Tipo de lâmpada	Soquete	Código de Barras	Caixa
8478	2x T8/T10	G13	7898495149921	8unid.
8/79	2x T8/T10	G13	7898/951/9938	Runid



	Dimensões						
		А	L	С			
8478	1	90mm	115mm	656mm			
8479	1	90mm	115mm	1260mm			




### **⇒** SPOT P/ TRILHO

Design moderno e foco multidirecional para proporcionar iluminação de destaque em trilhos eletrificados.

Código	Cor	Potência	Tensão	Código de Barras	Caixa
17898	Branco	Máx. Power 40W	Máx. 250V	7899710018084	100unid.
17899	Preto	Máx. Power 40W	Máx. 250V	7899710018091	10unid.

### \*Uso exclusivo para lâmpada LED MR16



Dimensões			
А	L		
83mm	50mm		












### **▼ SPOT SOBREPOR**

Com design moderno, são perfeitos para deixar o ambiente mais sofisticado. Possuem recuo na lâmpada, que proporcionam maior conforto visual.


\*Uso exclusivo para lâmpada LED MR16

QUADRADO						
Código	Modelo	Tensão	Potência	Código de Barras	Caixa	
17059 17060	MR16 Preto MR16 Branco	até 250V até 250V	até 50W até 50W	7899710016950 7899710016967	50unid. 50unid.	



Dimensões Quadrado				
А	L			
125mm	80mm			

	REDONDO						
Código	Modelo	Tensão	Potência	Código de Barras	Caixa		
17057	MR16 Preto	até 250V	até 50W	7899710016936	50unid.		
17058	MR16 Branco	até 250V	até 50W	7899710016943	50unid		



Dimensões Redondo				
А	Ø			
125mm	80mm			



### **▼ VARAL DE LUZ**

Adicione um toque especial à sua decoração. Com 10 metros de comprimento e 20 soquetes bivolt, ele é perfeito para transformar ambientes, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. Seu design versátil permite fácil adaptação a diferentes espaços, garantindo praticidade e charme em qualquer ocasião.

### \*Não acompanha lâmpadas

Código	N° de Soquetes	Dimensão	Código de Barras	Caixa
22190	10	5m	7899710020155	20unid.
22191	20	10m	7899710020162	8unid.
22192	30	15m	7899710020179	8unid.























### FITAS ALTO BRILHO 20 E 50 METROS

Disponíveis nas temperaturas de cor branca morna (3.000K) e branca fria (6.000K), elas são perfeitas para iluminar sancas do teto, prateleiras, escadas, estantes, cabeceiras de cama, entre outros ambientes. Contam também com um revestimento impermeável que permite a utilização em ambientes externos.

	FITA SMD 2835								
Código	Comprimento do Rolo	Largura da Fita	LED	Tensão	Temp. de cor	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
17368	20m	9mm	120LEDs/m	127V	93.000K	9W/m	600lm/m	7899710017100	1unid.
17370	20m	9mm	120LEDs/m	127V	● 6.000K	9W/m	600lm/m	7899710017124	1unid.
17369	20m	9mm	120LEDs/m	220V	- 3.000K	9W/m	600lm/m	7899710017117	lunid.
17371	20m	9mm	120LEDs/m	220V	● 6.000K	9W/m	600lm/m	7899710017131	lunid.
17372	50m	9mm	120LEDs/m	127V	-3.000K	9W/m	600lm/m	7899710017148	1unid.
17374	50m	9mm	120LEDs/m	127V	● 6.000K	9W/m	600lm/m	7899710017162	lunid.
17373	50m	9mm	120LEDs/m	220V	-3.000K	9W/m	600lm/m	7899710017155	1unid.
17375	50m	9mm	120LEDs/m	220V	● 6.000K	9W/m	600lm/m	7899710017179	1 unid.
*17437	20m	16mm	180LEDs/m	127V	-3.000K	10W/m	800lm/m	7899710017223	lunid.
*17436	50m	16mm	180LEDs/m	127V	● 3.000K	10W/m	800lm/m	7899710017216	lunid.

### \*LED duplo

ACESSÓRIOS SMD 5050					
Código	Modelo	Potência	Código de Barras	Caixa	
11640	Cabo de Força p/ Fita5050 2 pinos	Máx. 250W(127V) / 430W (220V)	7899710014017	100unid.	

	ACESSÓR	IOS SMD 2835		
Código	Modelo	Pôtencia	Código de Barras	Caixa
17378	Cabo de força p/ fita LED 9mm	Máx. 500W	7899710016929	1unid.
17462	Cabo de força p/ Fita LED 16mm	Máx. 500W	7899710017247	1unid.
17376	Conector Terminal p/ fita LED 9mm	-	7899710016905	-
17377	Conector Emenda reta p/ Fita LED 9mm	Máx. 500W	7899710016912	-





### **▼ FITAS LED GII**

Representa a forma mais prática e durável de iluminar ambientes com personalidade e muito estilo. Muito utilizada para decoração interna (IP20) e de áreas externas abrigadas (IP44), sendo indicada para iluminar sancas de gesso, nichos, móveis, entre outras aplicações.

			_				-	-
Código	Comprimento do rolo	Quant. de LED	Temp. de Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Grau de proteção	Código de Barras	Caixa
16131	2m	60 leds/m	<b>3.000</b> K	4,5W/m	400lm	IP20	7899710015922	100unid.
16132	2m	60 leds/m	● 6.000K	4,5W/m	400lm	IP20	7899710015939	100unid.
16133	2m	60 leds/m	• 3.000K	4,5W/m	400lm	IP44	7899710015946	100unid.
16134	2m	60 leds/m	● 6.000K	4,5W/m	400lm	IP44	7899710015953	100unid.
16509	5m	60 leds/m	<b>3.000</b> K	4,5W/m	400lm	IP20	7899710016271	100unid.
16510	5m	60 leds/m	● 6.000K	4,5W/m	400lm	IP20	7899710016288	100unid.
16135	5m	60 leds/m	● 3.000K	4,5W/m	400lm	IP44	7899710015960	50unid.
16136	5m	60 leds/m	● 6.000K	4,5W/m	400lm	IP44	7899710015977	50unid.
16511*	5m	60 leds/m	<b>♣</b> RGB	4,5W/m	400lm	IP44	7899710016295	30unid.

<sup>\*</sup>acompanha controle RGB e fonte de Alimentação

















	ACESSÓRIOS							
Código	Modelo	Código de Barras	Caixa					
16137	Fonte de alimentação 12V (2A)	7899710015984	100unid.					
16138	Conector de alimentação	7899710015991	1000unid.					
16139	Conector emenda reta	7899710016004	4000unid.					
16140	Conector curva 90 graus	7899710016011	1500unid.					





### **▼ FITAS LED GIII**

Desenvolvida em Tecnologia LED COB, que proporciona uma iluminação decorativa mais homogênea, com melhor desempenho luminoso e excelente conforto visual. Possui efeito NEON que cria uma atmosfera incrível nos ambientes.

	FITA COB								
Código	Comprimento do rolo	Temp. de Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Corrente	Código de Barras	Caixa		
18717	5m	● 4.000K	18W/m	1.400lm	3,4A	7899710018947	100unid.		
17774	5m	● 3.000K	20W/m	1.500lm	3A	7899710017513	100unid.		
18720	5m	● 4.000K	20W/m	1.500lm	5A	7899710018978	100unid.		
17775	5m	● 6.500K	20W/m	1.500lm	3A	7899710017520	100unid.		

A opção mais prática e durável para iluminar ambientes com personalidade e muito estilo. Utilizada para decoração interna (IP20), sendo indicada para iluminar sancas de gesso, nichos, móveis, entre outras aplicações.

	FITA SMD 2835							
Código	Comprimento do rolo	Quant. de LED	Temp. de Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Corrente	Código de Barras	Caixa
17941	5m	120 leds/m	• 3.000K	10W/m	750lm	3A	7899710018206	100unid.
18719	5m	120 leds/m	• 4.000K	10W/m	750lm	3A	7899710018961	100unid.
17943	5m	120 leds/m	• 6.000K	10W/m	750lm	3A	7899710018213	100unid.
17942	5m	180 leds/m	• 3.000K	14W/m	750lm	5A	7899710018220	100unid.
18718	5m	180 leds/m	4.000K	14W/m	750lm	3A	7899710018954	100unid.
17944	5m	180 leds/m	• 6.000K	14W/m	750lm	5A	7899710018237	100unid.
17945	5m	240 leds/m	• 3.000K	18W/m	1.400lm	5A	7899710018244	100unid.
17946	5m	240 leds/m	• 6.000K	18W/m	1.400lm	5A	7899710018251	100unid.

	Д	CESSÓRIOS		
Código	Modelo	Potência Máx. Código de Barras		Caixa
18016	Fonte Chave P/Fita 12V (3A)	36W	7899710018312	100unid.
18017	Fonte Chave P/Fita 12V (5A)	60W	7899710018329	100unid.

### APLICAÇÃO SIMILAR A LINHA FITAS LED GII













imagens ilustrativas ACESSÓRIOS 55







### **→ PERFIL ALUMÍNIO**

Eficiente e elegante para instalação de iluminação em ambientes residenciais e comerciais. Possui um design discreto e moderno, que permite a fixação da fita de LED de forma segura e organizada, protegendo-a contra impactos e umidade. Além disso, é possível criar uma iluminação personalizada e adequada para cada tipo de ambiente.

	SOBREPOR								
Código	Cor	Largura Interna	Dimensões	Código de Barras	Caixa				
26611	Branco	19mm	ALT. 27mm X LARG. 23mm X COMP. 3000mm	7899710024627	10unid.				
26699	Branco	19mm	ALT. 27mm X LARG. 23mm X COMP. 2000mm	7899710024689	10unid.				
26610	Preto	19mm	ALT. 27mm X LARG. 23mm X COMP. 3000mm	7899710024610	10unid.				
26698	Preto	19mm	ALT. 27mm X LARG. 23mm X COMP. 2000mm	7899710024672	10unid.				
18658	Branco	20mm	ALT. 27mm X LARG. 23mm X COMP. 2000mm	7899710018770	50unid.				
18657	Preto	20mm	ALT. 27mm X LARG. 23mm X COMP. 2000mm	7899710018763	50unid.				

### \*Itens inclusos: 1 PERFIL; 2 KIT DE INSTALAÇÃO; 2 ACABAMENTOS LATERAIS

EMBUTIR FIT							
Código Cor Largura Int		Largura Interna	Dimensões	Código de Barras	Caixa		
26700	Branco	12mm	ALT. 7mm X LARG. 23mm X COMP. 2000mm	7899710024696	10unid.		
26701	Preto	12mm	ALT. 7mm X LARG. 23mm X COMP. 2000mm	7899710024702	10unid.		
18660	Branco	12,3mm	ALT. 7,3mm X LARG. 23mm X COMP. 2000mm	7899710018794	100unid.		
18668	Branco	12,3mm	ALT. 14,5mm X LARG. 24mm X COMP. 2000mm	7899710018879	100unid.		
18662	Preto	12,3mm	ALT. 7,3mm X LARG. 23mm X COMP. 2000mm	7899710018817	100unid.		
18670	Preto	12,3mm	ALT. 14,5mm X LARG. 24mm X COMP. 2000mm	7899710018893	100unid.		
26612	Branco	17mm	ALT. 7mm X LARG. 23mm X COMP. 3000mm	7899710024634	10unid.		
26613	Preto	17mm	ALT. 7mm X LARG. 23mm X COMP. 3000mm	7899710024641	10unid.		
26614	Branco	18mm	ALT. 14mm X LARG. 24mm X COMP. 3000mm	7899710024658	10unid.		
26702	Branco	18mm	ALT. 14mm X LARG. 24mm X COMP. 2000mm	7899710024719	10unid.		
26615	Preto	18mm	ALT. 14mm X LARG. 24mm X COMP. 3000mm	7899710024665	10unid.		
26703	Preto	18mm	ALT. 14mm X LARG. 24mm X COMP. 2000mm	7899710024726	10unid.		

\*Itens inclusos: 1 PERFIL; 4 CLIPS; 2 ACABAMENTOS LATERAIS



### **→ PILHAS ALCALINAS**

Desenvolvidas para armazenar maior quantidade de energia e durar mais tempo. São indicadas para aparelhos que demandam maior consumo de energia como controles de videogame e brinquedos. Disponíveis nos modelos AAA e AA.

Código	Modelo	Tensão	Qtd. por Embalagem	Código de Barras	Caixa
14238	AAA / LR03 1.5V 2 u		2 unid.	7899710014130	12/288unid.
14239	AAA / LR03	1.5V	4 unid.	7899710014123	12/288unid.
14240	AA/LR6	1.5V	2 unid.	7899710014116	12/144unid.
14241	AA/LR6	1.5V	4 unid.	7899710014109	12/144unid.





### **BATERIA**

A bateria Alcalina Kian garante performance eficiente e durável em aparelhos como balanças, brinquedos, controles remotos, fechaduras eletrônicas.

Código	Tipo	Modelo	Tensão	Qtd. Embalagem	Código de Barras	Caixa
14244	Alcalina	6LR61	9V	1 unid.	7899710014079	12/300unid.





### ₹ PILHAS DE ZINCO

As pilhas de zinco Kian são indicadas para dispositivos do dia a dia que não demandam tanto consumo de energia como é o caso de controles remotos e calculadoras. Estão disponíveis nos modelos AAA e AA.

Código	Modelo	Tensão	Qtd. por Embalagem	Código de Barras	Caixa
14246	AAA / R03	1.5V	4 unid.	7899710014055	12/288unid.
14247	AAA / RO3	1.5V	60 unid.	7899710014048	12unid.
14248	AA / R6 1.5V		4 unid.	7899710014031	12/144unid.
14249	AA/R6	1.5V	60 unid.	7899710014024	12unid.



## AAA 4 PILHAS DE PILHAS DE

### → DRIVER P/ LED SLIM KIAN

Dispositivo eletrônico que protege a luminária LED contra eventuais picos de tensão da rede elétrica. Controla a tensão e melhora o desempenho do Painel Slim

Código	Saída	Pôtencia	Frequência	Código de Barras	Caixa
16924	85-95V 110mA	12W	50/60HZ	7899710016684	20unid.
16925	85-95V 110mA	18W	50/60HZ	7899710016714	20unid.
16926	65-75V 280mA	24W	50/60Hz	7899710016707	20unid.







imagens ilustrativas ACESSÓRIOS 57


















### **ELETRÔNICA ESPIRAL**BAIXO FATOR

Modelo aprovado pelos consumidores. Contribui para uma maior economia de energia em relação às incandescentes quando utilizadas por longos períodos de tempo. Possui dimensões reduzidas, sendo ideais para pequenas luminárias.

Código	Potência	Tensão	Equiv. Incand	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
5417	15W	127V	60W	840lm	7898495143974	10unid.
5418	15W	220V	70W	840lm	7898495143981	10unid.
9123	20W	127V	80W	1.264lm	7898495148542	10unid.
5420	20W	220V	90W	1.199lm	7898495144001	10unid.
9124	25W	127V	90W	1.504lm	7898495148566	10unid.
5423	25W	220V	100W	1.478lm	7898495144025	10unid.




Dimensões						
	А	Ø				
15W	95mm	42mm				
20W	105mm	55mm				
25W	118mm	50mm				
	,					



### ■ ELETRÔNICA ESPIRAL

Modelo aprovado pelos consumidores, pode contribuir para maior economia de energia quando instalada em ambientes em que as luzes ficam acesas por longos períodos. Ideal para locais que demandem bastante luz. Indicadas para locais que demandam mais luz, como ambientes comercais e industriais.

Código	Potência	Tensão	Equiv. Incand	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
7866	32W	127V	120W	1.930lm	7898495148665	10unid.
7867	32W	220V	130W	1.978lm	7898495148672	10unid.



Dimensões					
А	Ø				
173mm	70mm				
















### **ELETRÔNICA RETA**BAIXO FATOR

Iluminação de longa duração e com alto desempenho. Feitas para durar mais e economizar energia, proporcionam iluminação agradável e eficiente para ambientes comerciais e residenciais diversos. Pelo seu formato mais fino, é ideal para luminárias residencias tipo tubo ou reto.

Código	Tensão	Potência	Equiv. Incand	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
4604	127V	15W	60W	844lm	7898495140409	10unid.
5643	220V	15W	70W	840lm	7898495144322	10unid.
10699	127V	20W	80W	1.200lm	7899710007002	10unid.
10700	220V	20W	90W	1.200lm	7899710007019	10unid.
5646	127V	25W	100W	1.520lm	7898495144438	10unid.
10701	220V	25W	100W	1.486lm	7898495140362	10unid.



Dimensões					
	А	Ø			
15W	142mm	40mm			
20W	153mm	44mm			
25W	175mm	48mm			

















### **ELETRÔNICA RETA**ALTO FATOR

Iluminação de longa duração e com alto desempenho. Feitas para durar mais e economizar energia, proporcionam iluminação agradável e eficiente para ambientes comerciais e residenciais diversos. Ideal para locais grandes que demandem bastante luz. Iluminação de alto desempenho para espaços comerciais e industriais.

Código	Tensão	Potência	Equiv. Incand	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
8490	127V	30W	110W	1.800lm	7898495144636	10unid.
8491	220V	30W	120W	1.800lm	7898495144643	10unid.




















### **▼** ECOLÓGENA

Com um visual clássico que lembra os modelos de lâmpadas convencionais, emitem luz clara e brilhante e realçam as cores dos objetos. São dimerizáveis e apresentam ótimo custo-benefício.

Código	Tensão	Potência	Equiv. Incand	Código de Barras	Caixa
8498	127V	42W	60W	7898495149549	100/10unid.
8499	220V	42W	60W	7898495149556	100/10unid.
8500	127V	70W	100W	7898495149563	100/10unid.
8501	220V	70W	100W	7898495149570	100/10unid.
8502	127V	100W	150W	7898495149587	100/10unid.
8503	220V	100W	150W	7898495149594	100/10unid.





### → HALÓGENA CÁPSULA

São indicadas para uso decorativo e proporcionam uma atmosfera aconchegante e convidativa ao ambiente. Disponíveis em acabamento fosco e claro, elas possuem dimensões reduzidas e são ideais para aplicação em luminárias de pequeno porte e abajures.

Código	Modelo	Tensão	Potência	Bulbo	Código de Barras	Caixa
9315*	G4	12V	20W	CLARO	7899710003516	100/10unid.
7711	G9	127V	25W	CLARO	7898495146470	100/10unid.
7718	G9	127V	25W	FOSCO	7898495146487	100/10unid.
7721	G9	220V	25W	CLARO	7898495146494	100/10unid.
7720	G9	220V	25W	FOSCO	7898495146500	100/10unid.
7722	G9	127V	40W	CLARO	7898495146517	100/10unid.
7723	G9	127V	40W	FOSCO	7898495146524	100/10unid.
7724	G9	220V	40W	CLARO	7898495146531	100/10unid.
7725	G9	220V	40W	FOSCO	7898495146548	100/10unid.
5265	G9	127V	60W	CLARO	7898495143752	100/10unid.
5267	G9	127V	60W	FOSCO	7898495143776	100/10unid.
5266	G9	220V	60W	CLARO	7898495143769	100/10unid.
5268	G9	220V	60W	FOSCO	7898495143783	100/10unid.

<sup>\*</sup>necessita transformador para 12V.

Dimensões

Α


30mm

51mm

Ø

8mm

14mm
























### **→** ANTIQUE INCANDESCENTE

Lâmpadas de filamento têm o seu charme e demonstram todo o poder que uma boa iluminação tem em transformar ambientes. A linha Incandescente Antique é a opção perfeita para deixar o ambiente aconchegante e convidativo, com uma atmosfera Vintage. Disponível em diversos formatos, atende aos mais distintos estilos de design de interiores.

Código	Modelo	Potência	Tensão	Código de Barras	Caixa
9005	A19	40W	127V	7899710001383	10/100unid.
10065	A19	40W	220V	7899710006654	10/100unid.
9007	T45	40W	127V	7899710001406	10/100unid.
10068	T45	40W	220V	7899710006685	10/100unid.
9006	ST58	40W	127V	7899710001390	10/100unid.
10067	ST58	40W	220V	7899710006678	10/100unid.
9008	G125	60W	127V	7899710001413	20unid.
10066	G125	60W	220V	7899710006661	20unid.




Dimensões						
A Ø						
A19	106mm	60mm				
T45	108mm	45mm				
ST58	127mm	58mm				
G125	170mm	125mm				



### **→** COMPACTA PL

As lâmpadas Compactas PL oferecem praticidade, eficiência e economia. Versáteis, podem ser acopladas a pendentes e lustres e são ideais para iluminar lojas, escritórios e hotéis.

Código	Base	Modelo	Potência	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
4612	G23	S/2Pinos	9W	450lm	7898495146630	10unid






























### → HALÓGENA MR

São perfeitas para iluminar ambientes como salas de estar e quartos, criando uma atmosfera convidativa e aconchegante.



<sup>\*</sup>necessita transformador para 12V.



Dimensões					
A	Ø				
35mm	35mm				
49mm	50mm				
56mm	60mm				
75mm	50mm				
	A 35mm 49mm 56mm				














### **DUPLO CONTATO**

São perfeitas para iluminar ambientes como salas de estar e quartos, criando uma atmosfera convidativa e aconchegante.

Código	Tensão	Base	Potência	Fluxo Luminoso	Cód. de Barras	Caixa
4587	127V	R7s	150W	1.800lm	7898495140072	100/10unid.
4588	220V	R7s	150W	1.800lm	7898495140089	100/10unid.
4590	127V	R7s	300W	4.000lm	7898495140096	100/10unid.
4591	220V	R7s	300W	4.000lm	7898495140102	100/10unid.
4592	127V	R7s	500W	8.800lm	7898495140119	100/10unid.
4593	220V	R7s	500W	8.800lm	7898495140126	100/10unid.



	Dimensõe	s
	А	Ø
150W	78mm	8mm
300W	118mm	8mm
500W	118mm	8mm














### **→** HALÓGENA AR

As luminárias Halógenas AR possuem design diferenciado, com o ângulo de facho de luz reduzido que oferece uma luz concentrada e com maior intensidade. Sua utilização é indicada principalmente para decoração, especialmente devido à sua excelente reprodução de cor (IRC), o que faz com que as cores dos objetos e das superfícies iluminadas sejam realçadas com alta qualidade.

Código	Ângulo de abertura	Base	Modelo	Tensão	Potência	Código de Barras	Caixa
7726	8°	BA15d	AR70	12V	50W	7898495146555	100/10unid.
5270	24°	BA15d	AR70	12V	50W	7898495143806	100/10unid.
7727	8°	G53	AR111	12V	50W	7898495146562	100/10unid.
5269	24°	G53	AR111	12V	50W	7898495143790	100/10unid.



Dimensões					
	А	Ø			
AR70	50mm	70mm			
ARIII	60mm	lllmm			

### Aplicações Substituem spots equipados com lâmpadas e luminárias embutidas fixas














### **→ INCANDESCENTE VELA**

Com design clássico no formato Vela, a lâmpada é perfeita para dar um toque especial e elegante na decoração de ambientes residenciais e comerciais que prezam por sofisticação e atenção aos detalhes. Indicada para serem usadas em lustres e pendentes, pois trazem um ar retrô para o ambiente.

Código	Base	Tensão	Potência	Bulbo	Código de Barras	Caixa
4730	E27	127V	25W	CLARO	7898495143592	10/100unid.
4731	E27	220V	25W	CLARO	7898495143608	10/100unid.
4732	E27	127V	25W	LEITOSO	7898495143615	10/100unid.
4733	E27	220V	25W	LEITOSO	7898495143622	10/100unid.
6080	E14	127V	25W	CLARO	7898495146074	10/100unid.
6081	E14	127V	25W	LEITOSO	7898495146081	10/100unid.
6082	E14	220V	25W	CLARO	7898495146098	10/100unid.
6083	E14	220V	25W	LEITOSO	7898495146104	10/100unid.
4726	E27	127V	40W	LEITOSO	7898495143554	10/100unid.
4727	E27	220V	40W	LEITOSO	7898495143561	10/100unid.
4728	E27	127V	40W	CLARO	7898495143578	10/100unid.
4729	E27	220V	40W	CLARO	7898495143585	10/100unid.
6084	E14	127V	40W	CLARO	7898495146111	10/100unid.
6085	E14	127V	40W	LEITOSO	7898495146128	10/100unid.
6086	E14	220V	40W	CLARO	7898495146135	10/100unid.
6087	E14	220V	40W	LEITOSO	7898495146142	10/100unid.
6088	E27	127V	60W	CLARO	7898495146159	10/100unid.
6089	E27	127V	60W	LEITOSO	7898495146166	10/100unid.
6090	E27	220V	60W	CLARO	7898495146173	10/100unid.
6091	F27	220V	60W	LEITOSO	7898495146180	10/100unid.



Dimensões					
А	Ø				
94mm	35mm				



arandelas e plafons










### INCANDESCENTE ESPECIAL BUI BO T22

As Incandescentes Especiais são lâmpadas indispensáveis para iluminar o interior de fogões, geladeiras e microondas com eficiência. Produzidas em vidro temperado, elas suportam as oscilações bruscas de temperatura desses ambientes.

Código	Tensão	Potência	Código de Barras	Caixa
4614	220V	15W	7898495140515	10/100unid.
4667	127V	15W	7898495140911	10/100unid.






### IRC GRAUGE PROTEÇÃO IP 20

TEMPERATURA DE COR 2.700K kian

### **▼ INCANDESCENTE ESPECIAL**BUILBO PS45

As Incandescentes Especiais são lâmpadas indispensáveis para iluminar o interior de fogões, geladeiras e microondas com eficiência. Produzidas em vidro temperado, elas suportam as oscilações bruscas de temperatura desses ambientes.

Código	Tensão	Potência	Código de Barras	Caixa
4611	220V	40W	7898495140485	10/100unid.
4668	127V	40W	7898495140928	10/100unid.
















### INCANDESCENTE REFLETORA BUL BO R63

A Incandescente Refletora de 50w é indicada para aplicação em volta de espelhos de camarins e na iluminação de destaque dos ambientes. Reproduz com fidelidade as cores das áreas iluminadas.

Código	Tensão	Potência	Código de Barras	Caixa
6102	127V	50W	7898495146296	10/100unid.
6103	220V	50W	7898495146302	10/100unid.
















### INCANDESCENTE REFLETORA

Desenvolvida especialmente para aquecimento e secagem, a Incandescente Refletora de 250W pode ser utilizada em estufas de alimentos, cabines de pintura e em criadouros de animais.

Código	Tensão	Potência	Código de Barras	Caixa
5797	220V	250W	7898495145374	10 unid.












### **▼ INCANDESCENTE COLOR**

Iluminação versátil para decoração de festas e eventos. Disponíveis em diversas cores, traz personalidade e muita qualidade para a iluminação do ambiente.


Código	Tensão	Potência	Cor da Lâmpada	Código de Barras	Caixa
4716	127V	15W	AMARELA	7898495143417	100/10unid.
4717	220V	15W	AMARELA	7898495143424	100/10unid.
4718	127V	15W	AZUL	7898495143431	100/10unid.
4719	220V	15W	AZUL	7898495143448	100/10unid.
4720	127V	15W	CLARA	7898495143455	100/10unid.
4721	220V	15W	CLARA	7898495143462	100/10unid.
4722	127V	15W	LEITOSA	7898495143493	100/10unid.
4723	220V	15W	LEITOSA	7898495143509	100/10unid.
4724	220V	15W	VERDE	7898495143523	100/10unid.
4725	220V	15W	VERMELHA	7898495143547	100/10unid.
7453	127V	15W	VERDE	7898495143516	100/10unid.
7482	127V	15W	VERMELHA	7898495143530	100/10unid.
4734	127V	40W	CLARA	7898495143639	100/10unid.
4735	220V	40W	CLARA	7898495143646	100/10unid.
4736	127V	40W	LEITOSA	7898495143653	100/10unid.
4737	220V	40W	LEITOSA	7898495143660	100/10unid.

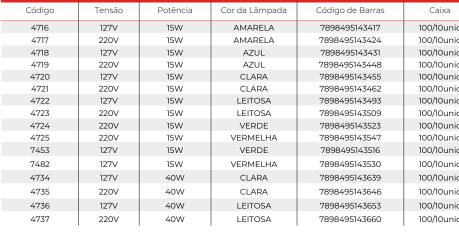









Dimen	sões
Α	Ø
73mm	45mm

### Aplicações



Indicada para iluminação temática de festas e eventos



Ideal para luminárias, pendentes, abajures, lustres e arandelas










CHUPETA					
Código	Tensão	Potência	Cor da Lâmpada	Código de Barras	Caixa
6092	127V	7W	CLARA	7898495146197	100/10unid.
6093	220V	7W	CLARA	7898495146203	100/10unid.
6094	127V	7W	AZUL	7898495146210	100/10unid.
6095	220V	7W	AZUL	7898495146227	100/10unid.
6096	127V	7W	VERDE	7898495146234	100/10unid.
6097	220V	7W	VERDE	7898495146241	100/10unid.
6098	127V	7W	AMARELO	7898495146258	100/10unid.
6099	220V	7W	AMARELO	7898495146265	100/10unid.
6100	127V	7W	VERMELHO	7898495146272	100/10unid.
6101	220V	7W	VERMELHO	7898495146289	100/10unid.



Dimen	sões
А	Ø
60mm	24mm

### Aplicações



nação temática de festas e eventos




nárias, pendentes, abajures, lustres e arandelas


### ₹ HALÓGENA PAR

A Halógena PAR ganhou espaço entre os amantes da decoração por proporcionar iluminação direcionada e na medida certa, trazendo sofisticação e potencializando a beleza de itens decorativos de uma casa ou produtos à venda em um estabelecimento comercial. Mais econômica e com maior durabilidade, quando comparada às Incandescentes, é a opção perfeita para iluminação de destaque em ambientes comerciais e residenciais.


PAR 20						
Código	Tensão	Potência	Cor da Lâmpada	Código de Barras	Caixa	
4618	127V	50W	CLARA	7898495140553	20unid.	
4624	220V	50W	CLARA	7898495140577	20unid.	



			PAR 30		
Código	Tensão	Potência	Cor da Lâmpada	Código de Barras	Caixa
4630	127V	75W	CLARA	7898495140591	20unid.
4633	220V	75W	CLARA	7898495140607	20unid.



PAR 38					
Código	Tensão	Potência	Cor da Lâmpada	Código de Barras	Caixa
4636	127V	100W	CLARA	7898495140614	20unid.
4658	2201/	100\/	CLAPA	7898495140812	20unid








































### **◄ HID VAPOR DE SÓDIO**

Oferecem iluminação com alto fluxo luminoso, de até 46.000lm, para ambientes amplos. Com alta durabilidade, a HID Vapor de Sódio possui temperatura de cor branca morna, de 2.000K, e é indicada para instalações como armazéns, galpões, vias públicas, túneis, entre outros.

Código	Base	Potência	Fluxo Luminoso	Vida	Código de Barras	Caixa
8943	E27	70W	6.000lm	24.000h	7898495148740	25unid.
6064	E40	100W	9.500lm	24.000h	7898495142434	25unid.
6065	E40	150W	15.300lm	24.000h	7898495140782	25unid.
6066	E40	250W	26.250lm	24.000h	7898495145954	25unid.
6067	E40	400W	46.000lm	24.000h	7898495142441	25unid.

Obs.: Necessita de reator específico para funcionamento.



Dimensões						
	А	Ø				
70W	156mm	38mm				
100W	210mm	46mm				
150W	210mm	46mm				
250W	255mm	46mm				
400W	285mm	46mm				




### **→** HID VAPOR METÁLICO

Oferece alta luminosidade e durabilidade, contando com cerca de 10.000h de vida mediana. Sua aplicação é perfeita para ambientes que precisam de iluminação intensa e resistente.

Código	Base	Potência	Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa
14999	E27	70W	● 6.000K	4.800lm	7899710015076	25unid.
15000	E27	100W	● 6.000K	8.000lm	7899710015083	25unid.
7692	E27	150W	● 6.000K	11.250lm	7898495146463	25unid.
17366	E40	150W	● 6.000K	11.250lm	7899710017186	25unid.
11582	E40	250W	● 6.000K	18.000lm	7899710011443	25unid.
11583	E40	400W	● 6.000K	32.000lm	7899710011436	25unid.

Obs.: Necessita de reator específico para funcionamento.



Dimensões							
	А	Ø					
70W	156mm	38mm					
100W	156mm	38mm					
150W	156mm	46mm					
250W	156mm	46mm					
400W	257mm	65mm					
1000W	383mm	75mm					
250W 400W	156mm 257mm	46mm 65mm					



## Nosso **Laboratório é único**

A Kian possui laboratório próprio para análise dos produtos, onde é possível ter o controle de qualidade dos lotes de produtos recebidos. São utilizados **equipamentos de alta tecnologia** para testes de alta precisão, ensaios fotométricos e destrutivos.

Nosso time técnico está presente desde o momento da idealização do produto, passando pela revisão técnica, elaboração das embalagens e contato com os fornecedores, até chegar no lançamento. Tudo isso para garantir um produto de qualidade ao consumidor final.





